

PCT

WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM
Internationales Büro

INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation ⁶ : H01J 61/00, 65/00		A2	(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 98/43277
			(43) Internationales Veröffentlichungsdatum: 1. Oktober 1998 (01.10.98)
(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE98/00827		(81) Bestimmungsstaaten: CA, CN, HU, JP, KR, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).	
(22) Internationales Anmeldedatum: 20. März 1998 (20.03.98)			
(30) Prioritätsdaten: 197 11 890.9 21. März 1997 (21.03.97) DE 197 29 181.3 8. Juli 1997 (08.07.97) DE		Veröffentlicht <i>Ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu veröffentlichen nach Erhalt des Berichts.</i>	
(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): PATENT-TREUHAND-GESELLSCHAFT FÜR ELEKTRISCHE GLÜHLAMPEN MBH [DE/DE]; Hellabrunner Strasse 1, D-81543 München (DE).			
(72) Erfinder; und (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): VOLLKOMMER, Frank [DE/DE]; Neuriederstrasse 18, D-82131 Buchendorf (DE). HITZSCHKE, Lothar [DE/DE]; Theodor-Alt-Strasse 6, D-81737 München (DE).			
(74) Gemeinsamer Vertreter: PATENT-TREUHAND-GESELLSCHAFT FÜR ELEKTRISCHE GLÜHLAMPEN MBH; Postfach 22 16 34, D-80506 München (DE).			

(54) Title: FLAT FLUORESCENT LIGHT FOR BACKGROUND LIGHTING AND LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE FITTED WITH SAID FLAT FLUORESCENT LIGHT


(54) Bezeichnung: FLACHLEUCHTSTOFFLAMPE FÜR DIE HINTERGRUNDBELEUCHTUNG UND FLÜSSIGKRISTALLANZEIGE-VORRICHTUNG MIT DIESER FLACHLEUCHTSTOFFLAMPE

(57) Abstract

The invention relates to a flat fluorescent light (1) having a discharge vessel (2) comprising a base plate (7), a cover plate (8) and a frame (9) forming a gastight soldered connection. Structures resembling strip connectors act as electrodes (3-6) inside the discharge vessel. Said structures also act as conductors in the conductor area and as external electricity inlets (13; 14) on the outside. This configuration enables simple and easily automated manufacturing of flat lights in different sizes. Moreover, an almost infinite variety of electrode shapes can be made, specially with regard to creating a homogenous and optimized light density with reduced density loss on the edges of said light. At least the anodes (5, 6) are covered by a dielectric coating (15). Preferably, the light (1) is operated by pulse voltage source and is used for background lighting of LCD's, e.g. in monitors or diver information displays.

(57) Zusammenfassung

Eine Flachleuchtstofflampe (1) weist ein Entladungsgefäß (2) auf mit einer Bodenplatte (7), einer Deckenplatte (8) und einem Rahmen (9), die mittels Lot (10) gasdicht miteinander verbunden sind. Leiterbahnähnliche Strukturen fungieren im Innern des Entladungsgefäßes als Elektroden (3-6), im Durchführungsbereich als Durchführungen und im Außenbereich als äußere Stromzuführungen (13; 14). Dadurch lassen sich Flachlampen unterschiedlichster Größen fertigungstechnisch einfach und gut automatisierbar herstellen. Außerdem sind nahezu beliebige Elektrodenformen realisierbar, insbesondere im Hinblick auf eine gleichmäßige Leuchtdichte mit verringertem Leuchtdichteabfall zu den Rändern der Flachlampe hin optimiert. Zumindest die Anoden (5, 6) sind jeweils mit einer dielektrischen Schicht (15) bedeckt. Die Lampe (1) wird vorzugsweise mit einer Impulsspannungsquelle betrieben und dient als Hintergrundbeleuchtung für LCD, z.B. in Monitoren oder Fahrerinformationsdisplays.

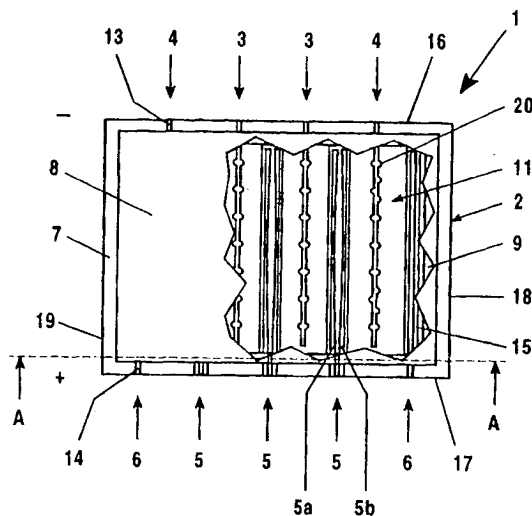

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AL	Albanien	ES	Spanien	LS	Lesotho	SI	Slowenien
AM	Armenien	FI	Finnland	LT	Litauen	SK	Slowakei
AT	Österreich	FR	Frankreich	LU	Luxemburg	SN	Senegal
AU	Australien	GA	Gabun	LV	Lettland	SZ	Swasiland
AZ	Aserbaidshan	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Monaco	TD	Tschad
BA	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien	MD	Republik Moldau	TG	Togo
BB	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagaskar	TJ	Tadschikistan
BE	Belgien	GN	Guinea	MK	Die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien	TM	Turkmenistan
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland	ML	Mali	TR	Türkei
BG	Bulgarien	HU	Ungarn	MN	Mongolei	TT	Trinidad und Tobago
BJ	Benin	IE	Irland	MR	Mauretanien	UA	Ukraine
BR	Brasilien	IL	Israel	MW	Malawi	UG	Uganda
BY	Belarus	IS	Island	MX	Mexiko	US	Vereinigte Staaten von Amerika
CA	Kanada	IT	Italien	NE	Niger	UZ	Usbekistan
CF	Zentralafrikanische Republik	JP	Japan	NL	Niederlande	VN	Vietnam
CG	Kongo	KE	Kenia	NO	Norwegen	YU	Jugoslawien
CH	Schweiz	KG	Kirgisistan	NZ	Neuseeland	ZW	Zimbabwe
CI	Côte d'Ivoire	KP	Demokratische Volksrepublik Korea	PL	Polen		
CM	Kamerun	KR	Republik Korea	PT	Portugal		
CN	China	KZ	Kasachstan	RO	Rumänien		
CU	Kuba	LC	St. Lucia	RU	Russische Föderation		
CZ	Tschechische Republik	LI	Liechtenstein	SD	Sudan		
DE	Deutschland	LK	Sri Lanka	SE	Schweden		
DK	Dänemark	LR	Liberia	SG	Singapur		
EE	Estland						

Flachleuchtstofflampe für die Hintergrundbeleuchtung und Flüssigkristallanzeige-Vorrichtung mit dieser Flachleuchtstofflampe

Technisches Gebiet

Die Erfindung betrifft eine Flachleuchtstofflampe für die Hintergrundbeleuchtung gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1. Außerdem betrifft die Erfindung ein Beleuchtungssystem gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 18 mit dieser Flachleuchtstofflampe. Des weiteren betrifft die Erfindung eine Flüssigkristallanzeige-Vorrichtung gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 19 mit diesem Beleuchtungssystem.

Unter der Bezeichnung „Flachleuchtstofflampe“ sind hier Leuchtstofflampen mit einer flächigen Geometrie gemeint, die weißes Licht emittieren. Sie sind in erster Linie für die Hintergrundbeleuchtung von Flüssigkristallanzeigen, auch als LCD's (Liquid Cystal Displays) bekannt, konzipiert.

Des weiteren handelt es sich dabei um Flachlampen mit streifenartigen Elektroden, bei denen entweder die Elektroden einer Polarität oder alle Elektroden, d.h. beiderlei Polarität, mittels einer dielektrischen Schicht von der Entladung getrennt sind (einseitig bzw. zweiseitig dielektrisch behinderte Entladung). Derartige Elektroden werden im folgenden auch verkürzend als „dielektrische Elektroden“ bezeichnet.

Unter dem Begriff „streifenartige Elektrode“ – verkürzend auch „Elektrodenstreifen“ genannt – soll hier und im folgenden ein längliches, im

Vergleich zu seiner Länge sehr dünnes und schmales Gebilde verstanden werden, das in der Lage ist, als Elektrode zu wirken. Dabei müssen die Kanten dieses Gebildes nicht notwendigerweise parallel zueinander sein. Insbesondere sollen auch Unterstrukturen entlang der Längsseiten der Streifen umfaßt sein.

Die dielektrische Schicht kann durch die Wandung des Entladungsgefäßes selbst gebildet sein, indem die Elektroden außerhalb des Entladungsgefäßes, etwa auf der Außenwandung, angeordnet sind. Ein Vorteil dieser Ausführung mit äußeren Elektroden ist, daß keine gasdichten Stromdurchführung durch die Wandung des Entladungsgefäßes geführt werden müssen. Allerdings ist die Dicke der dielektrischen Schicht – ein wichtiger Parameter, der unter anderem die Zünd- und die Brennspannung der Entladung beeinflußt – im wesentlichen durch die Anforderungen an das Entladungsgefäß, insbesondere dessen mechanische Festigkeit, festgelegt.

Andererseits kann die dielektrische Schicht auch in Gestalt einer zumindest teilweisen Umhüllung oder Schicht mindestens des anodischen Teils der innerhalb des Entladungsgefäßes angeordneten Elektroden realisiert sein. Das hat den Vorteil, daß die Dicke der dielektrischen Schicht auf die Entladungseigenschaften hin optimiert werden können. Allerdings erfordern innere Elektroden gasdichte Stromdurchführungen. Dadurch sind zusätzliche Fertigungsschritte erforderlich, was die Herstellung in der Regel verteuert.

Flüssigkristallanzeige-Vorrichtungen werden insbesondere in tragbaren Computern (Laptop, Notebook, Palmtop o.ä.) in jüngster Zeit aber auch für stationäre Computermonitore eingesetzt. Weitere Anwendungsgebiete sind Informationsanzeigen in Leitwarten von Industrieanlagen oder Flugüberwachungseinrichtungen, Anzeigen von Kassensystemen und automatischen Geldausgabesystemen sowie Fernsehgeräte, um nur einige zu nennen. Zunehmend werden Flüssigkristallanzeige-Vorrichtungen auch in der Auto-

mobiltechnik für sogenannte Fahrerinformationssysteme eingesetzt. Flüssigkristallanzeige-Vorrichtungen benötigen eine Hintergrundbeleuchtung, welche die gesamte Flüssigkristallanzeige möglichst hell und gleichmäßig ausleuchtet.

Stand der Technik

- 5 In der WO 94/23442 ist ein Verfahren zum Betreiben einer inkohärent emittierenden Strahlungsquelle, insbesondere einer Entladungslampe, mittels dielektrisch behinderter Entladung offenbart. Das Betriebsverfahren sieht eine Folge von Wirkleistungspulsen vor, wobei die einzelnen Wirkleistungspulse durch Totzeiten voneinander getrennt sind. Dadurch brennen zwischen be-
- 10 nachbarten Elektroden unterschiedlicher Polarität jeweils eine Vielzahl gleichartiger, in Draufsicht, also senkrecht zur Ebene, in der die Elektroden angeordnet sind, deltaähnlicher (Δ) einzelner Entladungen. Diese Einzelentladungen sind nebeneinander entlang der Elektroden aufgereiht, wobei sie sich jeweils in Richtung der (momentanen) Anode verbreitern. Im Fall wech-
- 15 selnder Polarität der Spannungspulse einer zweiseitig dielektrisch behinderten Entladung erscheint visuell eine Überlagerung zweier deltaförmiger Strukturen. Da diese Entladungsstrukturen bevorzugt mit Wiederhol frequenzen im kHz-Bereich erzeugt werden, nimmt der Betrachter nur eine der zeitlichen Auflösung des menschlichen Auges entsprechende
- 20 "mittlere" Entladungsstruktur wahr, etwa in der Form einer Sanduhr. Die Anzahl der einzelnen Entladungsstrukturen ist unter anderem durch die eingekoppelte elektrische Leistung einflußbar. Ein weiterer Vorteil dieser gepulsten Betriebsweise ist eine hohe Effizienz der Strahlungserzeugung. Diese Betriebsweise eignet sich ebenfalls für Flachlampen der eingangs ge-
- 25 schilderten Art, wie bereits in der WO 94/04625 belegt ist.

Aus der WO 94/04625 ist nämlich ein Flachstrahler bekannt, der entsprechend dem Betriebsverfahren der WO 94/23442 betrieben wird. Aufgrund der sehr effizienten Betriebsweise produziert der Flachstrahler relativ wenig Verlustwärme. In den Ausführungsbeispielen sind jeweils streifenförmige Elektroden auf der Außenwandung des Entladungsgefäßes angeordnet mit den eingangs geschilderten Nachteilen. Ein weiterer Nachteil dieser Lösung ist, daß die Flächenleuchtdichte zum Rand hin deutlich abfällt. Ursache hierfür ist unter anderem der am Rand fehlende Strahlungsbeitrag von den benachbarten Bereichen außerhalb des Entladungsgefäßes. Außerdem bilden sich die Einzelentladungen bevorzugt zwischen den Anoden und nur einer der beiden jeweils unmittelbar benachbarten Kathoden aus. Offenbar bilden sich nicht gleichzeitig zu beiden Seiten der Anodenstreifen unabhängig voneinander Einzelentladungen aus. Es kann vielmehr nicht vorhergesagt werden, von welcher der beiden Nachbarkathoden sich die Entladungen jeweils ausbilden werden. Auf den Flachstrahler als Ganzes bezogen resultiert dadurch eine unregelmäßige Entladungsstruktur und folglich eine zeitlich und räumlich ungleichförmige Flächenleuchtdichte.

Eine gleichförmige Flächenleuchtdichte ist aber für zahlreiche Anwendungen derartiger Strahler wünschenswert. So wird beispielsweise für die Hinterleuchtung von LCD's eine visuelle Gleichförmigkeit gefordert, deren Modulationstiefe 15 % nicht überschreitet.

In der DE 195 48 003 A1 ist eine Schaltungsanordnung angegeben, mit deren Hilfe sich unipolare Impulsspannungsfolgen erzeugen lassen, wie sie insbesondere für den effizienten Betrieb von einseitig dielektrisch behinderten Entladungen benötigt werden. Auch an überwiegend kapazitiv wirkenden Lasten – wie dielektrisch behinderten Entladungsanordnungen – werden glatte Impulsformen mit geringen Schaltungsverlusten erzielt.

In der EP 0 363 832 ist unter anderem ein UV-Hochleistungsstrahler mit streifenförmigen Elektroden offenbart, die auf der Innenwandung der Bodenplatte des Entladungsgefäßes angeordnet sind. Über Stromdurchführungen zum Verbinden der inneren Elektroden mit einer Spannungsquelle sind
5 allerdings keine Angaben enthalten. Der UV-Hochleistungsstrahler wird mit sinusförmiger Wechselspannung betrieben. Bekanntermaßen sind die erzielbaren UV-Ausbeuten bei Wechselspannungsbetrieb auf weniger als ca. 15 % begrenzt. Für eine effiziente Hintergrundbeleuchtung von LCD-Systemen sind aber höhere Ausbeuten erforderlich. Außerdem ist auch ein Ausführungsbeispiel mit in der Bodenplatte integrierten Kühlkanälen angegeben,
10 was für viele Anwendungen, insbesondere im Bürobereich sowie im mobilen Einsatz unpraktisch ist.

Aus der EP 0 607 453 ist eine Flüssigkristallanzeige mit einer Flächenbeleuchtungsvorrichtung bekannt. Die Flächenbeleuchtungsvorrichtung besteht im wesentlichen aus einem plattenförmigen Lichtleiter und mindestens
15 einer gebogenen stabförmigen Leuchtstofflampe. Die Leuchtstofflampe ist entsprechend der Biegung an zwei oder mehr aneinander stoßenden Kanten der Lichtleiterplatte angeordnet. Dadurch wird das Licht bereits einer Leuchtstofflampe an den mindestens zwei Kanten in die Lichtleiterplatte eingekoppelt und durch die der Flüssigkristallanzeige zugewandten Plattenoberfläche gestreut. Durch diese Maßnahme soll eine gute Ausleuchtung
20 erreicht werden, ohne daß entsprechend viele Lampen erforderlich sind. Der Nachteil dieser Lösung ist, daß auf eine Lichtleiterplatte nicht verzichtet werden kann. Ferner sind zusätzlich äußere Reflektoren entlang der Lampen vorgesehen, welche einen Teil des Lampenlichts seitlich in die Lichtleiterplatte reflektieren. Dennoch entstehen bei der Umverteilung von der linearen (stabförmige Leuchtstofflampe) in die flächige (Lichtleiterplatte) Lichtquelle unvermeidbare Einkoppel- sowie Streuverluste, welche die erzielbare Flächenleuchtdichte vermindern. Darüber hinaus ist die Lebensdauer der
25

Flächenbeleuchtungsvorrichtung durch die Leuchtstofflampen begrenzt. Bei der Verwendung von mehreren Leuchtstofflampen wächst zunehmend die Fehleranfälligkeit der gesamten Vorrichtung.

Weitere Nachteile bei auf Quecksilber-Niederdruckentladungen basierenden
5 Leuchtstofflampen resultieren aus den Eigenschaften des Quecksilbers selbst. Zum einen muß das Quecksilber erst seinen Betriebsdampfdruck erreichen, d.h. derartige Leuchtstofflampen zeigen ein ausgeprägtes Anlaufverhalten, was ein Abschalten eines damit ausgerüsteten PC-Monitors während einer Arbeitspause als wenig ratsam erscheinen läßt. Außerdem ist
10 Quecksilber gesundheitsschädlich und muß daher als Sondermüll entsorgt werden.

Darstellung der Erfindung

Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung eine Flachleuchtstofflampe mit streifenartigen inneren Elektroden gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1 bereitzustellen, die eine Elektrodenstruktur und Stromdurchführungen aufweist derart, daß der Flachstrahler - weitgehend unabhängig von
15 der Größe und damit der Anzahl der Elektroden - in relativ wenigen Fertigungsschritten und folglich kostengünstig herstellbar ist. Ein weiterer Aspekt ist die fertigungstechnisch einfache Gestaltung der Elektrodenstrukturen, die eine kostengünstige Realisierung von Flachleuchtstofflampen mit
20 erhöhter und gleichmäßiger Flächenleuchtdichte ermöglicht.

Diese Aufgabe wird durch die kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 gelöst. Besonders vorteilhafte Ausgestaltungen finden sich in den davon abhängigen Ansprüchen.

Eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein Beleuchtungssystem gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 18 bereitzustellen. Diese
25

Aufgabe wird durch die kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 18 gelöst.

Schließlich ist es eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine Flüssigkristallanzeige-Vorrichtung gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 19 bereitzustellen. Diese Aufgabe wird durch die kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 19 gelöst.

Die Grundidee des ersten Teils der Erfindung besteht darin, die inneren Elektroden inklusive Durchführungen und äußeren Stromzuführungen als drei funktionell unterschiedliche Abschnitte jeweils einer einzigen kathoden- bzw. anodenseitigen zusammenhängenden, leiterbahnähnlichen Struktur auszubilden.

Durch dieses Konzept lassen sich die drei genannten funktionell unterschiedlichen Teile – innere Elektroden, Durchführungen und äußere Stromzuführungen – quasi gleichzeitig in einem gemeinsamen Fertigungsschritt, vorzugsweise mittels Drucktechnik herstellen. Gegenüber dem Stand der Technik ist die Anzahl der Handhabungs- und Fertigungsschritte dadurch deutlich reduziert. Außerdem entfallen Verbindungen mittels Löten o.ä. zwischen den Einzelkomponenten.

Die beiden Strukturen bieten außerdem den Vorteil der nahezu beliebigen Formbarkeit. Dadurch lassen sich auf herstellungstechnisch einfache und kostengünstige Weise die auf eine gleichmäßige Flächenleuchtdichte bis zu den Rändern hin optimierten Formen der Elektroden realisieren. Dafür ist z.B. lediglich ein strukturiertes Drucksieb entsprechend zu gestalten. Ein weiterer Vorteil der Erfindung ist, daß das konstruktive Konzept die kostengünstige Fertigung nahezu beliebig großer Flachleuchtstofflampen ermöglicht, da alle Fertigungsschritte praktisch unabhängig von der Größe des Strahlers immer gleichartig realisiert werden können. Damit lassen sich pas-

sende Flachlampen für die Hintergrundbeleuchtung unterschiedlich großer Flüssigkristallanzeigen wirtschaftlich realisieren. Weitere Vorteile sind die hohe Leuchtdichte und die hohe Lichtausbeute, eine typische spezifische Lichtstärke beträgt ca. 8 cd/W für eine Lampe einschließlich optischem Dif-

5 fusor. Im folgenden sind eine Reihe weiterer Vorteile der Flachlampen in Verbindung mit der gepulsten Betriebsweise aufgeführt. Da gepulst betriebene, dielektrisch behinderte Entladungen eine positive Strom-Spannungskennlinie besitzen, lassen sich beliebig viele Einzelentladungen nebeneinander anordnen, so daß im Prinzip nahezu beliebig große

10 Flachlampen realisierbar sind. Außerdem sind diese Flachlampen mit nur einem elektrischen Vorschaltgerät betreibbar. Da die Füllung der Lampe kein Quecksilber enthält, ist eine Gefährdung durch giftige Quecksilberdämpfe ausgeschlossen und die Entsorgungsproblematik entfällt. Ein weiterer Vorteil der quecksilberfreien Füllung ist der Sofortstart der Lampe ohne

15 Anlaufverhalten. Aufgrund der schichtartigen Elektrodenstruktur ohne filigrane Einzelteile ist die Lampe zudem äußerst robust und hat eine lange Lebensdauer.

Erfindungsgemäß ist das Entladungsgefäß aus einer Bodenplatte und einer Deckenplatte aufgebaut, die durch einen Rahmen und mittels Lot, z.B.

20 Glaslot, miteinander zu einem geschlossenen Entladungsgefäß verbunden sind. Auf der Innenwandung des Entladungsgefäßes sind gasdicht streifenähnliche Elektroden direkt auf der Boden- und/oder Deckenplatte aufgebracht - ähnlich wie Leiterbahnen auf einer elektrischen Leiterplatte -, z.B. durch Aufdampfen, mittels Siebdruck mit anschließendem Einbrennen oder

25 ähnlichen Techniken.

Die Elektrodenstreifen sind jeweils mit einem Ende durch das Lot hindurch gasdicht nach außen geführt. Die Dichtung zwischen Durchführung und Rahmen sowie zwischen Rahmen und Boden- bzw. Deckenplatte übernimmt das Lot.

Um Spannungen durch unterschiedliche Wärmeausdehnungen gering zu halten, und um die Gasdichtheit auch im Dauerbetrieb zu gewährleisten, sind die Materialien für Lot und Rahmen sowie Boden- und Deckenplatte aufeinander abgestimmt. Außerdem sind die Dicken der vorzugsweise metallischen Elektrodenstreifen so dünn gewählt, daß einerseits die Wärme-
5 spannungen gering bleiben und daß andererseits die im Betrieb erforderlichen Stromstärken realisiert werden können.

Dabei kommt einer ausreichend hohen Stromtragfähigkeit der Leiterbahnen insofern eine besondere Bedeutung zu, als die für derartige Flachlampen
10 angestrebten hohen Lichtstärken letztendlich hohe Stromstärken bedingen. Bei Flachleuchtstofflampen für die Hinterleuchtung von Flüssigkristallanzeigen (LCD) ist nämlich aufgrund der geringen Transmission derartiger Anzeigen von typisch 6% eine besonders hohe Lichtstärke unabdingbar. Nochmals verschärft wird diese Problematik bei der bevorzugten gepulsten
15 Betriebsweise der Entladung, da während der relativ kurzen Dauer der repetitiven Wirkleistungseinkopplung besonders hohe Ströme in den Leiterbahnen fließen. Nur so ist es möglich, auch ausreichend hohe mittlere Wirkleistungen einzukoppeln und dadurch im zeitlichen Mittel die gewünschte hohe Lichtstärke zu erzielen.

20 Um die vorgenannte hohe Stromtragfähigkeit zu gewährleisten, werden relativ dicke Leiterbahnen verwendet. Zu geringe Leiterbahndicken bergen nämlich die Gefahr der Rißbildung aufgrund lokaler Überhitzung der Leiterbahnen. Die Erwärmung der Leiterbahnen durch den ohmschen Anteil des Leiterbahnstromes ist umso höher, je geringer die Querschnittsfläche der
25 Leiterbahnen ist. Der Breite der Leiterbahnen sind aber Grenzen gesetzt, unter anderem weil mit zunehmender Breite die Abschattung der leuchtenden Fläche des Flachstrahlers durch die Leiterbahnen ebenfalls zunimmt. Deshalb werden eher schmale, dafür aber möglichst dicke Leiterbahnen angestrebt, um das Problem der Rißbildung aufgrund von Wärmeentwicklung

durch hohe Stromdichten in den Leiterbahnen zu lösen. Typische Dicken für Leitsilberstreifen liegen im Bereich von 5 µm bis 50 µm, bevorzugt im Bereich von 5,5 µm bis 30 µm, besonders bevorzugt im Bereich von 6 µm bis 15 µm.

- 5 Allerdings lassen derart dicke Leiterbahnen auf relativ ausgedehnten flachen Trägermaterialien, wie sie bei Flachlampen verwendet werden, Rißbildungen durch Materialspannungen erwarten, die beispielsweise aus den Biegebelastungen beim Evakuieren des Entladungsgefäßes während des Herstellungsprozesses resultieren können. Der Grund für die wachsende
- 10 Gefahr von Rißbildungen ist die Abhängigkeit der Dehnungsgrenze ε einer Schicht von deren Dicke d gemäß $\varepsilon \propto 1/\sqrt{d}$. Demnach ist die Dehnungsgrenze umso geringer, je größer die Schichtdicke ist. Außerdem wächst mit zunehmender Schichtdicke die Wahrscheinlichkeit von Diskontinuitäten innerhalb der Schicht dramatisch. Diese Diskontinuitäten führen zu lokal erhöhten Zugspannungen innerhalb der Schicht. Daraus folgt schließlich die
- 15 Gefahr der Ablösung der Schicht vom Trägermaterial.

Überraschenderweise hat es sich gezeigt, daß dennoch Flachlampen mit derart dicken Leiterbahnen gasdicht hergestellt werden können und daß darüber hinaus die Lebensdauer durchaus einige tausend Stunden betragen

20 kann.

Möglicherweise tragen dazu auch gezielt in geeignetem Abstand voneinander zwischen Boden- und Deckenplatte angeordnete Stützstellen, beispielsweise in Form von Glaskugeln, bei, die dem Flachstrahler eine ausreichende Biegestabilität verleihen, ohne eine unakzeptabel starke Abschattung zu

25 bewirken.

Nach dem gegenwärtigen Stand der Erkenntnis werden unter anderem die beiden Parameter $P_1 = d_{st} \cdot d_{el}$ und $P_2 = d_{st}/d_{pl}$ als relevant für die Lebens-

dauer des Flachstrahlers angesehen, wobei d_{st} den Abstand der Stützstellen zueinander bzw. zur begrenzenden Seitenwand, d_{el} die Dicke der Elektrodenbahnen und d_{pl} die kleinere der beiden Dicken von Boden- bzw. Deckenplatte bezeichnen. Typische Werte für P_1 liegen im Bereich von
5 50 mm μm bis 680 mm μm , bevorzugt im Bereich von 100 mm μm bis 500 mm μm , besonders bevorzugt von 200 mm μm bis 400 mm μm . Typische Werte für P_2 liegen im Bereich von 8 bis 20, bevorzugt im Bereich von 9 bis 18, besonders bevorzugt von 10 bis 15.

Gute Erfahrungen wurden beispielsweise mit 10 μm dicken aufgedruckten
10 Silberschichten und zwischen jeweils 2,5 mm dicken Boden- und Deckenplatte im gegenseitigen Abstand von ca. 34 mm mittels Glaslot eingepaßten Glaskugeln gemacht. Aus diesen Werten resultieren $P_1 = 340$ mm μm und $P_2 = 13,6$.

Wie bereits erwähnt, ist es vor dem Hintergrund der Gefahr der Rißbildung
15 im Prinzip vorteilhaft, die, wegen der erforderlichen hohen Stromtragfähigkeit ebenfalls erforderlichen großen Querschnittsflächen der Leiterbahnen, statt hauptsächlich mittels großer Dicke, auch mittels entsprechender Breite der Leiterbahnen zu realisieren. Insbesondere wenn Elektroden sowohl auf der Boden- als auch auf der Deckenplatte, d.h. folglich auch auf der Innen-
20 seite der primären Leuchtfläche des Flachstrahlers angeordnet sind, läßt sich die Problematik der Abschattung durch die Leiterbahnen selbst wie folgt zumindest mildern.

Zu diesem Zweck sind die Anoden und/oder Kathoden jeweils aus zwei miteinander gekoppelten, elektrisch leitfähigen Komponenten zusammengesetzt. Die erste Komponente ist als relativ schmaler Streifen ausgebildet, be-
25 steht dafür aber aus hochstromtragfähigem Material, vorzugsweise aus Metall, z.B. Gold oder Silber. Die zweite Komponente ist als gegenüber der ersten Komponente breiterer Streifen ausgeführt. Dafür ist er gezielt aus einem

für sichtbare Strahlung im wesentlichen transparenten Material gewählt, z.B. aus Indium-Zinn-Oxid (ITO). Aufgrund der dadurch möglichen größeren Breite des Streifens, ist trotz gegebenenfalls geringerer elektrischer Leitfähigkeit eine in der Summe ebenfalls ausreichende Stromtragfähigkeit der zweiten Komponente gegeben. Beide Komponenten befinden sich miteinander in elektrischem Kontakt. Auf diese Weise ist auch eine ausreichend große Elektrodenfläche – ein wichtiger Parameter für die dielektrisch behinderte Entladung – realisiert.

In einer Variante sind die beiden Komponenten durch ein Dielektrikum voneinander galvanisch getrennt. Die Kopplung zwischen den beiden Komponenten erfolgt kapazitiv. Bevorzugt ist die zweite Komponente näher zum Innern des Entladungsgefäßes angeordnet, als die erste Komponente. Außerdem ist nur die erste Komponente als Durchführung sowie Stromzuführung nach außen weitergeführt. Die zweite Komponente dient in diesem Fall lediglich zur Vergrößerung der effektiven Elektrodenfläche innerhalb des Entladungsgefäßes.

Zumindest die Innenwandung der Deckenplatte ist mit einem Leuchtstoffgemisch beschichtet, welches im Betrieb die UV/VUV-Strahlung der Gasentladung in weißes Licht konvertiert. Um einen möglichst großen Anteil der UV/VUV-Strahlung konvertieren zu können, d.h. um den Lichtstrom zu maximieren, ist die Innenwandung des Entladungsgefäßes komplett, d.h. Deckenplatte, Rahmen und Bodenplatte mit dem Leuchtstoffgemisch beschichtet.

Die äußeren Stromzuführungen sind auf einem äußeren Rand der Boden- und/oder Deckenplatte und/oder des Rahmens angeordnet. Dazu ist oder sind gegebenenfalls die Boden- bzw. die Deckenplatte, zumindest auf den Seiten der Flachlampe, an denen die Durchführungen aus dem Inneren des Entladungsgefäßes nach außen führen, über den Rahmen hinaus verlängert.

Außerhalb des Entladungsgefäßes enden die Elektrodenstreifen nach dem Durchführungsbereich in einer der Anzahl der Elektrodenstreifen entsprechenden Anzahl von äußeren Stromzuführungen. Jeder Elektrodenstreifen ist also für sich betrachtet als eine leiterbahnähnliche Struktur ausgebildet, welche jeweils die drei folgenden, funktionell unterschiedlichen Teilbereiche umfaßt: innerer Elektrodenbereich, Durchführungsbereich und äußerer Stromzuführungsbereich.

Die Verbindung der Stromzuführungen gleicher Polarität mit den beiden Polen einer Impulsspannungsquelle erfolgt beispielsweise mit Hilfe einer geeigneten Stecker-Kabelkombination.

Zusätzlich können die Elektrodenstreifen gleicher Polarität in je eine gemeinsame, busartige äußere Stromzuführung übergehen. Im Betrieb können diese beiden äußeren Stromzuführungen direkt mit je einem Pol der Spannungsquelle verbunden werden. In diesem Fall kann auf eine spezielle Stecker-Kabelkombination verzichtet werden.

In einer ersten Ausführung sind die streifenartigen Elektroden nebeneinander auf der Bodenplatte angeordnet (Fall I). Dadurch ergibt sich im Betrieb eine im wesentlichen flächenartige Entladungsstruktur. Der Vorteil ist, daß Abschattungen durch die Elektroden auf der leuchtenden Deckenplatte vermieden werden. Zwischen den Kathodenstreifen sind jeweils zwei zueinander parallele Anodenstreifen, d.h. ein Anodenpaar, statt bisher ein einzelner Anodenstreifen angeordnet. Dadurch wird das eingangs geschilderte Problem behoben, daß beim zitierten Stand der Technik jeweils nur von einem von zwei benachbarten Kathodenstreifen Einzelentladungen in Richtung zum dazwischen liegenden einzelnen Anodenstreifen brennen.

In einer Variante sind die beiden Anodenstreifen jedes Anodenpaares in Richtung zu ihren jeweiligen beiden Schmalseiten hin verbreitert. Entlang

der Verbreiterung wird eine zunehmende elektrische Stromdichte und folglich auch eine zunehmende Leuchtdichte der Einzelentladungen erzielt. Der Vorteil ist eine relativ gleichmäßige Leuchtdichteverteilung bis zu den Rändern der Flachlampe.

- 5 Die Anodenstreifen sind bezüglich ihrer Längsachse asymmetrisch in Richtung zum jeweiligen anodischen Partnerstreifen verbreitert. Durch diese Maßnahme bleibt der jeweilige Abstand zur Nachbarkathode trotz Verbreiterung der Anodenstreifen durchgängig konstant. Folglich sind im Betrieb auch die Zündbedingungen für alle Einzelentladungen entlang der Elektro-
- 10 denstreifen gleich. Somit ist sichergestellt, daß sich die Einzelentladungen entlang der gesamten Elektrodenlänge aufgereiht ausbilden (ausreichende elektrische Eingangsleistung vorausgesetzt).

- Die Anodenstreifen können ebenso in Richtung zur jeweiligen Nachbarkathode verbreitert sein, ohne daß die vorteilhafte Wirkung der Verbreiterung
- 15 prinzipiell verloren ginge. Allerdings ist in diesem Fall die Verbreiterung nur relativ schwach ausgebildet. Dadurch wird verhindert, daß sich die Entladungen ausschließlich an der Stelle der größten Breite des Anodenstreifens, d.h. an der Stelle der in diesem Fall kürzesten Schlagweite, ausbilden. Die Verbreiterung ist deutlich kleiner als die Schlagweite, typisch etwa ein
- 20 Zehntel der Schlagweite. Ferner können beide Verbreiterungsvarianten auch kombiniert sein, d.h. die Verbreiterung ist dann sowohl in Richtung zum jeweiligen Anodenpartnerstreifen als auch zur Nachbarkathode ausgebildet.

- Die Elektrodenstruktur für eine zweiseitig behinderte Entladung ist vorzugsweise symmetrisch ausgeführt, da in diesem Fall die Polarität der Elektroden wechselt. Folglich wirkt jede Elektrode abwechselnd als Anode bzw.
- 25 Kathode. Die prinzipiellen Verhältnisse der Struktur sind in der Figur 1 schematisch dargestellt. Die gesamte leiterbahnähnliche Struktur 100 besteht aus einem ersten Teil 101 und einem zweiten Teil 102. Beide Teile 101,102

weisen die bereits beschriebenen Doppelanodenstreifen 103a und 103b bzw. 104a und 104b auf, wobei die Doppelanodenstreifen 103a,b des ersten Teils 101 und die Doppelanodenstreifen 104a,b des zweiten Teils 102 der Struktur abwechselnd nebeneinander angeordnet sind. Beide Teile 101,102
5 der Elektrodenstruktur sind mit einer dielektrischen Schicht (nicht dargestellt) bedeckt. An ihren einander wechselseitig gegenüberliegenden Enden münden die Doppelanodenstreifen 103a,b; bzw. 104a,b in busartige äußere Stromzuführungen 105; 106 ein. Im Betrieb werden die beiden äußere Stromzuführungen 105; 106 mit je einem Pol der Spannungsquelle (nicht
10 dargestellt) verbunden.

In einer Variante für eine ein- oder zweiseitig behinderte Entladung mit unipolaren Spannungspulsen weisen die Kathodenstreifen gezielt räumlich bevorzugte Ansatzpunkte für die Einzelentladungen auf. Zur Verdeutlichung der prinzipiellen Verhältnisse ist die Elektrodenstruktur für eine
15 Flachlampe mit einer Diagonale von 6,8" in der Figur 2 schematisch dargestellt. Die anodenseitige Struktur 107 weist die bereits mehrfach erwähnten Doppelanodenstreifen 108a und 108b auf. Den beidseitigen Abschluß der anodenseitigen Struktur 107 bildet je ein einzelner Anodenstreifen 109 und 110. Bei den Kathodenstreifen 111 der kathodenseitigen Struktur 112 sind die
20 bevorzugten Ansatzpunkte durch nasenartige, dem jeweils benachbarten Anodenstreifen zugewandte Fortsätze 113 realisiert. Sie bewirken lokal begrenzte Verstärkungen des elektrischen Feldes und folglich, daß die deltaförmigen Einzelentladungen (nicht dargestellt) ausschließlich an diesen Stellen 113 zünden. Dadurch läßt sich im Betrieb eine gleichmäßige Vertei-
25 lung der Einzelentladungen innerhalb des flachen Entladungsgefäßes quasi erzwingen. Ohne die Fortsätze würden sich die Einzelentladungen während des vertikalen Betriebs aufgrund der Konvektion zunehmend in den oberen Bereich der Flachlampe verschieben. Bevorzugt sind die Fortsätze zu den jeweiligen beiden Schmalseiten der streifenartigen Kathoden räumlich zu-

nehmend dichter angeordnet (nicht dargestellt; vgl. Figur 3a). Der Vorteil ist wiederum eine relativ gleichmäßige Leuchtdichtevertelung bis zu den Rändern der Flachlampe, d.h. dem eingangs erwähnten Nachteils des Randabfalls der Leuchtdichte im Stand der Technik wird dadurch wirksam abgeholfen. Die Anoden- 109a,b und Kathodenstreifen 111 münden an ihren wechselseitig gegenüberliegenden Enden in eine anodenseitige 114 bzw. kathodenseitige 115 busartige äußere Stromzuführung ein. Im Betrieb wird die anodenseitige Stromzuführung 114 mit dem Pluspol (+) und die kathodenseitige Stromzuführung 115 mit dem Minuspol (-) einer unipolare Spannungspulse liefernden Spannungsquelle (nicht dargestellt) verbunden.

Außerdem kann in einer Ausführung das Merkmal der Verbreiterung der Doppelanodenstreifen auch mit dem Merkmal der Verdichtung der Kathodenfortsätze kombiniert sein.

In einer weiteren Ausführung sind Anoden- und Kathodenstreifen auf verschiedenen Platten angeordnet (Fall II). Im Betrieb brennen die Entladungen folglich von den Elektroden der einen Platte durch den Entladungsraum hindurch zu den Elektroden der anderen Platte. Dabei sind jedem Kathodenstreifen zwei Anodenstreifen zugeordnet derart, daß im Querschnitt bezüglich der Elektroden betrachtet jeweils die gedachte Verbindung von Kathoden- und korrespondierenden Anodenstreifen die Form eines „V“ ergibt. Auf diese Weise wird erreicht, daß die Schlagweite größer als der Abstand zwischen Boden- und Deckenplatte ist. Wie sich gezeigt hat, lassen sich mit dieser Anordnung höhere UV-Ausbeuten erzielen als wenn Anoden und Kathoden auf nur einer Platte wechselweise nebeneinander angeordnet sind. Nach dem gegenwärtigen Stand der Erkenntnis wird dieser positive Effekt verminderten Wandverlusten zugeschrieben. Vorzugsweise sind die Doppelanodenstreifen auf der primär der Lichtauskopplung dienenden Deckenplatte und die Kathodenstreifen auf der Bodenplatte angeordnet. Der Vorteil ist die geringe Abschattung des von der Deckenplatte emittierten

Nutzlichtes, da die Anodenstreifen schmaler als die Kathodenstreifen ausgeführt sind.

Bei der Typ-II-Flachlampe lassen sich die zuvor erläuterten zweiteiligen Elektroden mit besonderem Nutzen zur Verminderung des Abschattungseffekts verwenden. Zu diesem Zweck sind vorteilhaft zumindest die Anodenstreifen jeweils aus einer schmalen hochstromtragfähigen und einer breiten transparenten Komponenten zusammengesetzt.

Außerdem ist es auch für den Fall II vorteilhaft, wenn die Kathodenstreifen wie im Fall I Fortsätze aufweisen. Für einen möglichst geringen Randabfall der Leuchtdichte ist zudem eine Verdichtung dieser Fortsätze und/oder eine Verbreiterung der Anodenstreifen zum Rand der Flachlampe hin vorteilhaft.

Ferner ist es vorteilhaft auf die Bodenplatte eine lichtreflektierende Schicht, z.B. Al_2O_3 und/oder TiO_2 , aufzubringen. Dadurch wird verhindert, daß ein Teil des weißen Lichtes, welches von der Leuchtstoffschicht durch die Konvertierung der UV/VUV-Strahlung emittiert wird, durch die Bodenplatte transmittiert wird und für die Nutzrichtung durch die Bodenplatte verloren geht.

Im Innern des Entladungsgefäßes befindet sich ein Edelgas, vorzugsweise Xenon und eventuell ein oder mehrere Puffergase, z.B. Argon oder Neon. Der Innendruck beträgt typisch ca. 10 kPa bis ca. 100 kPa.

Insbesondere für relativ große Flachlampen ist es unter Umständen angebracht, Kugeln aus einem elektrisch isolierenden Material, z.B. Glas, als Abstandhalter bzw. Stützstellen zwischen Boden- und Deckenplatte einzubringen. Dadurch erhöht sich die mechanische Stabilität und vermindert sich die Implosionsgefahr aufgrund des Druckunterschieds zwischen innen und außen. Es ist zweckmäßig, die Kugeln mittels Lot zu fixieren. Außerdem ist es vorteilhaft, auch die Stützstellen mit einer Reflexions- und einer Leucht-

stoffschicht zu versehen, um die Leuchtdichte der Flachlampe zu maximieren.

Außerdem wird Schutz für ein Beleuchtungssystem beansprucht, welches aus der vorgenannten neuen Flachlampe und einer Impulsspannungsquelle
5 besteht.

Das erfindungsgemäße Beleuchtungssystem wird durch eine Impulsspannungsquelle komplettiert, deren Ausgangspole mit den äußeren Stromzuführungen der Elektroden des Entladungsgefäßes verbunden sind und die im Betrieb eine Folge von Spannungspulsen liefert. Eine geeignete Schaltungsanordnung zum Erzeugen unipolare Impulsspannungsfolgen ist in der
10 deutschen Patentanmeldung P 195 48 003.1 beschrieben. Das Beleuchtungssystem kann auch mit unipolaren und bipolaren Impulsspannungen betrieben werden, wie sie z.B. von der in der WO96/05653 offenbarten Schaltung erzeugt werden.

15 Ferner wird Schutz für eine Flüssigkristallanzeige-Vorrichtung beansprucht, welche das vorgenannte Beleuchtungssystem als Hintergrundbeleuchtung für die Flüssigkristallanzeige verwendet.

Die erfindungsgemäße Flüssigkristallanzeige-Vorrichtung wiederum verwendet dieses Beleuchtungssystem als Hintergrundbeleuchtung für die Flüssigkristallanzeige. Zu diesem Zweck enthält die Vorrichtung eine Aufnahme, in der die Flüssigkristallanzeige inklusive Steuerelektronik zum Ansteuern der Flüssigkristallanzeige sowie das Beleuchtungssystem angeordnet
20 sind. Das Beleuchtungssystem und die Flüssigkristallanzeige sind dabei so zueinander orientiert, daß die Deckenplatte der Flachlampe des Beleuchtungssystems die Hinterseite der Flüssigkristallanzeige beleuchtet. Optional
25 ist zwischen der Flachlampe und der Flüssigkristallanzeige ein optischer Diffusor angeordnet. Er dient dazu, Ungleichmäßigkeiten der Flächen-

leuchtdichte der Flachlampe zu glätten. Dies ist insbesondere bei großflächigen Anzeigen vorteilhaft, um Abschattungen durch die als Stützstellen fungierenden Glaskugeln auszugleichen. Ferner sind optional zwischen der Flachlampe und der Flüssigkristallanzeige bzw. gegebenenfalls zwischen dem Diffusor und der Flüssigkristallanzeige sogenannte Lichtverstärkungsfolien, auch als BEF (Brightness Enhancement Film) bekannt, angeordnet. Sie dienen dazu, das Licht der Hintergrundbeleuchtung in einen engeren Raumwinkel zu konzentrieren und folglich die Helligkeit innerhalb des Betrachtungswinkelbereichs zu erhöhen. Die quecksilberfreie Füllung der Flachlampe ermöglicht einen Sofortstart ohne Anlaufverhalten. Dies ermöglicht es, auch bei kurzzeitiger Nichtbenutzung der Anzeigevorrichtung, z.B. während einer Arbeitspause, die Flachlampe auszuschalten und folglich elektrische Energie einzusparen. Vorteilhaft ist außerdem, daß die vorgeschlagene Flüssigkristallanzeige-Vorrichtung ohne äußere Reflektoren und Lichtleiteinrichtungen auskommt, wodurch sich die Anzahl der Komponenten und folglich die Systemkosten reduzieren.

Beschreibung der Zeichnungen

Im folgenden soll die Erfindung anhand eines Ausführungsbeispiels näher erläutert werden. Es zeigen:

Figur 1 das Prinzip einer erfindungsgemäßen Elektrodenstruktur für eine zweiseitig behinderte Entladung,

Figur 2 die prinzipiellen Verhältnisse der Elektrodenstruktur für eine vorzugsweise mit unipolaren Spannungspulsen zu betreibende Flachlampe mit einer Diagonale von 6,8",

Figur 3a eine schematische Darstellung einer teilweise durchbrochenen Draufsicht einer erfindungsgemäßen Flachlampe mit auf der Bodenplatte angeordneten Elektroden,

5 Figur 3b eine schematische Darstellung einer Seitenansicht der Flachlampe aus Figur 3a.

Figur 4 die Schnittdarstellung der Durchführung einer Doppelanode,

Figur 5 eine Flachlampe mit Impulsspannungsquelle,

10 Figur 6a eine schematische Darstellung einer Seitenansicht einer Flachlampe mit sowohl auf der Boden- als auch auf der Deckenplatte angeordneten Elektroden,

Figur 6b eine Teilschnittdarstellung einiger Durchführungen der Flachlampe aus Figur 6a,

Figur 7 eine erfindungsgemäße Flüssigkristallanzeigevorrichtung einschließlich Flachlampe.

15 Figur 8a eine schematische Darstellung einer teilweise durchbrochenen Draufsicht einer weiteren erfindungsgemäßen Flachlampe mit auf der Bodenplatte angeordneten Elektroden,

Figur 8b eine schematische Darstellung einer Seitenansicht der Flachlampe aus Figur 8a,

20 Figur 9 eine Teilschnittdarstellung einer Flachlampe mit zweiteiligen Anoden.

Die Figuren 3a, 3b zeigen in schematischer Darstellung eine Draufsicht bzw. Seitenansicht einer flachen Leuchtstofflampe, die im Betrieb weißes Licht

emittiert. Sie ist als Hintergrundbeleuchtung für ein LCD (Liquid Crystal Display) konzipiert.

Die Flachlampe 1 besteht aus einem flachen Entladungsgefäß 2 mit rechteckiger Grundfläche, vier streifenartigen metallischen Kathoden 3,4 (-) sowie
5 dielektrisch behinderten Anoden(+), wovon drei als längliche Doppelanoden 5 und zwei als einzelne streifenartigen Anoden 6 ausgebildet sind. Das Entladungsgefäß 2 besteht seinerseits aus einer Bodenplatte 7, einer Deckenplatte 8 und einem Rahmen 9. Bodenplatte 7 und Deckenplatte 8 sind jeweils mittels Glaslot 10 mit dem Rahmen 9 gasdicht verbunden derart,
10 daß das Innere 11 des Entladungsgefäßes 2 quaderförmig ausgebildet ist. Die Bodenplatte 7 ist größer als die Deckenplatte 8 derart, daß das Entladungsgefäß 2 einen umlaufenden freistehenden Rand aufweist. Die Innenwandung der Deckenplatte 8 ist mit einem Leuchtstoffgemisch beschichtet (in der Darstellung nicht sichtbar), welches die von der Entladung erzeugte
15 UV/VUV-Strahlung in sichtbares weißes Licht konvertiert. Es handelt sich dabei um einen Dreibandenleuchtstoff mit der Blaukomponente BAM ($\text{BaMgAl}_{10}\text{O}_{17}:\text{Eu}^{2+}$), der Grünkomponente LAP ($\text{LaPO}_4:\text{[Tb}^{3+},\text{Ce}^{3+}]$) und der Rotkomponente YOB ($[\text{Y},\text{Gd}]\text{BO}_3:\text{Eu}^{3+}$). Der Durchbruch in der Deckenplatte 8 dient lediglich darstellerischen Zwecken und gibt den Blick
20 auf einen Teil der Kathoden 3,4 und Anoden 5,6 frei.

Die Kathoden 3,4 und Anoden 5,6 sind abwechselnd und parallel auf der Innenwandung der Bodenplatte 7 angeordnet. Die Anoden 6,5 und Kathoden 3,4 sind jeweils an ihrem einen Ende verlängert und auf der Bodenplatte 7 aus dem Innern 11 des Entladungsgefäßes 2 beidseitig nach außen ge-
25 führt derart, daß die zugehörigen anodischen 12 bzw. kathodischen Durchführungen auf zueinander entgegengesetzten Seiten der Bodenplatte 7 angeordnet sind. Auf dem Rand der Bodenplatte 7 gehen die Elektrodenstreifen 3,4,5,6 jeweils in kathodenseitige 13 bzw. anodenseitige 14 äußere Stromzuführung über. Die äußeren Stromzuführungen 13,14 dienen als Kontakte

für die Verbindung mit vorzugsweise einer elektrischen Impulsspannungsquelle (nicht dargestellt). Die Verbindung mit den beiden Polen einer Spannungsquelle geht üblicherweise wie folgt von statten. Zunächst werden die einzelnen anodischen und kathodischen Stromzuführungen jeweils untereinander verbunden, z.B. mittels je eines geeigneten Steckverbinders (nicht dargestellt) inklusive Verbindungsleitungen. Schließlich werden die beiden gemeinsamen anodischen bzw. kathodischen Verbindungsleitungen mit den zugehörigen beiden Polen der Spannungsquelle verbunden.

Im Innern 11 des Entladungsgefäßes 2 sind die Anoden 5,6 vollständig mit einer Glasschicht 15 bedeckt, deren Dicke ca. 250 µm beträgt.

Die beiden Anodenstreifen 5a,5b jedes Anodenpaares 5 sind in Richtung zu den beiden Rändern 16,17 der Flachlampe 1, die senkrecht zu den Elektrodenstreifen 3-6 orientiert sind verbreitert und zwar asymmetrisch ausschließlich in Richtung auf den jeweiligen Partnerstreifen 5b bzw. 5a zu. Der gegenseitige größte Abstand der beiden Streifen jedes Anodenpaares 5 beträgt ca. 4 mm, der kleinste Abstand beträgt ca. 3 mm. Die beiden einzelnen Anodenstreifen 6 sind jeweils in unmittelbarer Nähe der beiden zu den Elektrodenstreifen 3-6 parallelen Rändern 18,19 der Flachlampe 1 angeordnet.

Die Kathodenstreifen 3;4 weisen nasenartige, der jeweils benachbarten Anode 5;6 zugewandte halbkreisförmige Fortsätze 20 auf. Sie bewirken lokal begrenzte Verstärkungen des elektrischen Feldes und folglich, daß die deltaförmigen Einzelentladungen (nicht dargestellt) ausschließlich an diesen Stellen zünden und brennen. Die Fortsätze 20 der beiden Kathoden 4, die den zu den Elektrodenstreifen 3-6 parallelen Rändern 18,19 der Flachlampe 1 unmittelbar benachbart sind, sind auf den diesen Rändern 18,19 zugewandten Seiten und in Richtung zu den Schmalseiten der Elektrodenstreifen 4,5 hin dichter angeordnet als auf der der Mitte der Flachlampe 1 zuge-

wandten Seite. Der Abstand zwischen den Fortsätzen 20 und dem jeweiligen unmittelbar benachbarten Anodenstreifen beträgt ca. 6 mm. Der Radius der halbkreisförmigen Fortsätze 20 beträgt ca. 2 mm.

Die einzelnen Elektroden 3-6 inklusive Durchführungen und äußere Strom-
5 zuführungen 13,14 sind jeweils als funktionell verschiedene Abschnitte zusammenhängender leiterbahnähnlicher Strukturen aus Silber ausgebildet. Die Strukturen haben eine Dicke von ca. 10 µm und sind mittels Siebdrucktechnik und anschließendem Einbrennen direkt auf der Bodenplatte 7 aufgebracht.

10 Im Innern 11 der Flachlampe 1 befindet sich eine Gasfüllung aus Xenon mit einem Fülldruck von 10 kPa.

In einer Variante (nicht dargestellt; die Ausführung entspricht qualitativ der Darstellung in Figur 2) für die Hintergrundbeleuchtung eines 15"-Monitors sind 14 Doppelanodenstreifen und 15 Kathoden abwechselnd auf der Bodenplatte einer Flachleuchtstofflampe angeordnet. Den beidseitigen Ab-
15 schluß der Elektrodenanordnung bilden je ein einzelner Anodenstreifen. Die Kathoden weisen entlang ihrer beiden Längsseiten jeweils 32 halbkreisförmige zueinander versetzt angeordnete Fortsätze auf. Die äußeren Abmessungen der Lampe betragen ca. 315 mm · 239 mm · 10 mm
20 (Länge · Breite · Höhe). Die Wandstärke der Boden- sowie Deckenplatte beträgt jeweils ca. 2,5 mm. Der Rahmen ist aus einem Glasrohr mit einem Durchmesser von ca. 5 mm gefertigt. Zwischen Boden- und Deckenplatte sind 48 Präzisionsglaskugeln mit einem Durchmesser von 5 mm als Stützstellen äquidistant angeordnet. Die Anoden- und Kathodenstreifen münden
25 an ihren wechselseitig gegenüberliegenden Enden in eine anodenseitige bzw. kathodenseitige busartige äußere Stromzuführung ein (vgl. auch Figur 2). Im Betrieb wird die anodenseitige Stromzuführung mit dem Plus-

pol (+) und die kathodenseitige Stromzuführung mit dem Minuspol (-) einer unipolare Spannungspulse liefernden Spannungsquelle verbunden.

In Figur 4 ist schematisch ein Teil einer Schnittdarstellung entlang der Linie AA (vgl. Figur 3a) gezeigt. Gleiche Merkmale sind mit gleichen Bezugs-
5 ziffern versehen. Der dargestellte Teil umfaßt exemplarisch die Durchführung 12 einer Doppelanode 5. Bei den restlichen Elektroden ist der Aufbau prinzipiell ähnlich. Die beiden Durchführungsstreifen 12a, 12b sind direkt auf der Bodenplatte 7 aufgebracht und außerdem vollständig mit der Glas-
schicht 15 bedeckt. Die Bodenplatte 7 mit der Durchführung 12 inklusive
10 Glasschicht 15 sind wiederum mittels Glaslot 10 gasdicht mit dem Rahmen 9 verbunden. Ebenso ist die Deckenplatte 8 mittels Glaslot 10 gasdicht mit dem Rahmen 9 zum Entladungsgefäß 2 verbunden.

Zum Betreiben der Flachlampe 1 sind in Figur 5 die Kathoden 3, 4 und An-
oden 5, 6 über die Stromzuführungen 13 bzw. 14 an je einen Pol 21, 22 einer
15 Impulsspannungsquelle 23 angeschlossen. Die Impulsspannungsquelle liefert im Betrieb unipolare Spannungspulse, welche durch Pausen voneinander getrennt sind. Eine hierfür geeignete Impulsspannungsquelle ist in der deutschen Patentanmeldung P19548003.1 beschrieben. Dabei bilden sich eine
20 Vielzahl einzelner Entladungen (nicht dargestellt) aus, die zwischen den Fortsätzen 20 der jeweiligen Kathode 3, 4 und dem entsprechenden unmittelbar benachbarten Anodenstreifen 5, 6 brennen.

Die Figuren 6a und 6b zeigen in schematischer Darstellung eine Seitenan-
sicht bzw. einen Teilschnitt senkrecht zu den Elektroden einer weiteren Va-
riante der flachen Leuchtstofflampe aus Figur 3a. Hier sind die Kathoden 24
25 auf der Innenwandung der Deckenplatte 8 aufgebracht. Jeder Kathode 24 ist ein Anodenpaar 25a, 25b zugeordnet derart, daß im Querschnitt der Figur 6b betrachtet jeweils die gedachte Verbindung von Kathoden 24- und korrespondierenden Anoden 25a, 25b die Form eines auf dem Kopf stehenden „V“

ergibt. Die ungefähren Abstände zwischen den Kathoden 24, zwischen den einzelnen Anoden 25a, 25b der korrespondierenden Anodenpaare untereinander sowie jeweils zwischen den einander benachbarten korrespondierenden Anodenpaaren betragen 22 mm, 18 mm bzw. 4 mm. Die Kathoden 24 weisen jeweils entlang ihrer beiden Längsseiten und im gegenseitigen Abstand von ca. 10 mm nasenartige halbkreisförmige Fortsätze 26a, 26b auf. Im Betrieb setzen an diesen Fortsätzen 26a, 26b einzelne Entladungen an, die zu ihren zugehörigen Anodenstreifen 25a bzw. 25b brennen. Der dargestellte Teil umfaßt exemplarisch lediglich zwei Kathoden 24 mit ihrem jeweils zugehörigen Anodenpaar 25a, 25b. Bei den restlichen Elektroden ist der Aufbau und die prinzipielle Anordnung gleich. Kathoden 24 und Anoden 25a, 25b sind auf derselben Schmalseite der Leuchtstofflampe nach außen geführt und gehen auf dem entsprechenden Rand der Decken- 8 bzw. Bodenplatte 7 in die kathodenseitige 27 bzw. anodenseitige 14 äußere Stromzuführung über. Wie in der Schnittdarstellung (Figur 6b) zu erkennen ist, sind sowohl die Anoden 25a, 25b als auch die Kathoden 24 vollständig mit einer dielektrischen Schicht 28 bzw. 29 bedeckt (zweiseitig dielektrisch behinderte Entladung), die sich über die komplette Innenwandung der Boden- 7 bzw. Deckenplatte 8 erstreckt. Auf der dielektrischen Schicht 28 der Bodenplatte 7 ist je eine lichtreflektierende Schicht 30 aus Al_2O_3 bzw. TiO_2 aufgebracht. Als letzte Schicht folgt darauf und ebenso auf der dielektrischen Schicht 29 der Deckenplatte 8 eine Leuchtstoffschicht 31 bzw. 32 aus einem BAM, LAP, YOB Gemisch.

In Figur 7 ist schematisch eine Seitenansicht, teilweise im Schnitt, einer Flüssigkristallanzeige-Vorrichtung 33 gezeigt, mit der Flachleuchtstofflampe 1 entsprechend Figur 1a als Hintergrundbeleuchtung für eine an sich bekannte Flüssigkristallanzeige 35. Zwischen der Flachleuchtstofflampe 1 und der Flüssigkristallanzeige 35 ist eine Streuscheibe 36 als optischer Diffusor angeordnet. Zwischen der Streuscheibe 36 und der Flüssigkristallanzeige 35

sind zwei Lichtverstärkungsfolien(BEF) 37,38 der Firma 3M angeordnet. Die Flachleuchtstofflampe 1, die Streuscheibe 36, die beiden Lichtverstärkungsfolien 37,38 und die Flüssigkristallanzeige 35 sind in einem Gehäuse angeordnet und durch den Rahmen 39 des Gehäuses gehalten. Auf der Außenseite der Gehäuserückwand 40 ist ein Kühlkörper 41 angeordnet. Außerdem ist auf der Außenseite der Gehäuserückwand 40 die mit der Flachleuchtstofflampe 34 verbundene Schaltungsanordnung 23 entsprechend Figur 5 sowie eine an sich bekannte und mit der Flüssigkristallanzeige 35 verbundene Ansteuerelektronik 42 angeordnet. Für weitere Details zu einer geeigneten Flüssigkristallanzeige 35 mit Ansteuerelektronik 42 sei auf die EP 0 607 453 verwiesen.

Die in den Figuren 8a-8b schematisch in Draufsicht sowie Seitenansicht dargestellte Flachlampe 1' unterscheidet sich von der Flachlampe 1 (Figuren 3a und 3b) lediglich in der Gestaltung der äußeren Stromzuführung 12;13. Die Durchführungen 10;11 jedes Elektrodenstreifens 3;4 sind auf dem Rand der Bodenplatte 5 zunächst weitergeführt und münden in einer kathodenseitigen 12 bzw. anodenseitigen 13 busartigen Leiterbahn. Die Enden (+, -) dieser Leiterbahnen 12;13 dienen als Außenkontakte für die Verbindung mit einer elektrischen Spannungsquelle (nicht dargestellt).

Die Figur 9 zeigt eine schematische Teilschnittdarstellung einer weiteren Variante der Flachlampe. Sie unterscheidet sich von der in der Figur 6b dargestellten im wesentlichen dadurch, daß die Anoden 25a bzw. 25b jedes Anodenpaares 25 zweiteilig ausgeführt sind. Sie bestehen jeweils aus einem schmalen Silberstreifen 25' und einem breiteren transparenten Indium-Zinn-Oxid-Streifen 25'', wobei der Silberstreifen 25' in den Indium-Zinn-Oxid-Streifen 25'' eingebettet ist. Auf diese Weise wird die Abschattung durch die Anoden auf der Deckenplatte vermindert, d.h. deren effektive Transparenz für das Nutzlicht erhöht.

Die Erfindung ist nicht durch die angegebenen Ausführungsbeispiele beschränkt. Außerdem können Merkmale unterschiedlicher Ausführungsbeispiele auch kombiniert werden.

Patentansprüche

1. Flachleuchtstofflampe (1) für die Hintergrundbeleuchtung mit einem zumindest teilweise transparenten und mit einer Gasfüllung gefüllten geschlossenen flachen Entladungsgefäß (2) aus elektrisch nichtleitendem Material, welches Entladungsgefäß (2) auf seiner Innenwandung zumindest teilweise eine Schicht eines Leuchtstoffes oder Leuchtstoffgemisches aufweist, und mit auf der Innenwandung des Entladungsgefäßes (2) angeordneten streifenartigen Elektroden (3-6), wobei zumindest die Anoden (5,6) jeweils mit einer dielektrischen Schicht (15) bedeckt sind, dadurch gekennzeichnet, daß
- das Entladungsgefäß (2) aus einer Bodenplatte (7), einer Deckenplatte (8) und einem Rahmen (9) besteht, wobei die Bodenplatte (7), die Deckenplatte (8) und der Rahmen (9) mittels Lot (10) gasdicht miteinander verbunden sind,
 - die streifenartigen Elektroden (3-6) zusätzlich in Durchführungen (12) und diese in Stromzuführungen (13,14) übergehen derart, daß die Elektroden (3-6), Durchführungen (12) und äußere Stromzuführungen (13,14) als leiterbahnähnliche Strukturen (3,4,13;5,6,14) ausgebildet sind,
- wobei die Durchführungen durch das Lot (10) gasdicht abgedeckt nach außen geführt sind und wobei die sich unmittelbar daran anschließenden äußeren Stromzuführungen (13,14) zum Anschluß einer elektrischen Versorgungsquelle dienen.
2. Flachleuchtstofflampe nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Dicke der Strukturen im Bereich zwischen 5 µm und 50 µm, bevorzugt im Bereich von 5,5 µm bis 30 µm, besonders bevorzugt im Bereich von 6 µm bis 15 µm liegt.

3. Flachleuchtstofflampe nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen der Boden- und der Deckenplatte Abstandshalter angeordnet sind.
4. Flachleuchtstofflampe nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß
5 die Abstandshalter durch Glaskugeln realisiert sind.
5. Flachstrahler nach Anspruch 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, daß
der Parameter $P_1 = d_{St} \cdot d_{El}$ im Bereich von 50 mm μ m bis 680 mm μ m,
bevorzugt im Bereich von 100 mm μ m bis 500 mm μ m, besonders be-
vorzugt im Bereich von 200 mm μ m bis 400 mm μ m liegt, wobei d_{St} den
10 Abstand der Stützstellen zueinander bzw. zur begrenzenden Seiten-
wand und d_{El} die Dicke der Elektrodenbahnen bezeichnen.
6. Flachstrahler nach einem der Ansprüche 3 bis 5, dadurch gekennzeich-
net, daß der Parameter $P_2 = d_{St}/d_{Pl}$ im Bereich von 8 bis 20, bevorzugt
im Bereich von 9 bis 18, besonders bevorzugt im Bereich von 10 bis 15
15 liegt, wobei d_{St} den Abstand der Stützstellen zueinander bzw. zur be-
grenzenden Seitenwand und d_{Pl} die kleinere der beiden Dicken von
Boden- bzw. Deckenplatte bezeichnen.
7. Flachleuchtstofflampe nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die streifenartigen Kathoden (3,4) entlang ihrer
20 Längsseiten nasenartige Fortsätze (20) aufweisen.
8. Flachleuchtstofflampe nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß
die Fortsätze (20) in Richtung zu den jeweiligen beiden Schmalseiten
der streifenartigen Kathoden (4) räumlich zunehmend dichter ange-
ordnet sind.
- 25 9. Flachleuchtstofflampe nach einem der vorstehenden Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, daß die streifenartigen Elektroden (3-6) neben-

einander auf der Innenwandung der Bodenplatte (7) des Entladungsgefäßes (2) angeordnet sind, wobei zwischen benachbarten Kathodenstreifen (3,3 bzw. 3,4) jeweils zwei Anodenstreifen (5a,5b), d.h. ein Anodenpaar (5), angeordnet ist.

- 5 10. Flachleuchtstofflampe nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß die beiden Anodenstreifen (5a;5b) jedes Anodenpaares (5) in Richtung zu ihren jeweiligen beiden Schmalseiten hin verbreitert sind.
- 10 11. Flachleuchtstofflampe nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daß die Verbreiterungen bezüglich der jeweiligen Längsachse der Streifen (5a;5b) asymmetrisch und ausschließlich in Richtung zum jeweiligen Partnerstreifen (5b bzw. 5a) ausgebildet sind, so daß der jeweilige Abstand zwischen Anodenstreifen (5a,5b) und Nachbarkathodenstreifen (3) bzw. (4) durchgängig konstant ist.
- 15 12. Flachleuchtstofflampe nach einem oder mehreren der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Kathoden (24) und Anoden (25) auf unterschiedlichen Platten angeordnet sind, vorzugsweise die Anoden (25) auf der Deckenplatte (8) und die Kathoden (24) auf der Bodenplatte (7), wobei jeder Kathode (24) zwei Anoden (25a,25b) zugeordnet sind derart, daß im Querschnitt bezüglich der Elektroden betrachtet jeweils die gedachte Verbindung von Kathode (24) und korrespondierenden Anoden (25a,25b) die Form eines gegebenenfalls auf
- 20 dem Kopf stehenden „V“ ergibt.
- 25 13. Flachleuchtstofflampe nach einem oder mehreren der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Anoden und/oder Kathoden jeweils aus zwei miteinander gekoppelten, elektrisch leitfähigen Komponenten (25', 25'') bestehen, wobei die erste Komponente (25') als schmaler hochstromtragfähiger Streifen und die zweite Kompo-

te (25'') als gegenüber der ersten Komponente (25') breiterer, für sichtbare Strahlung im wesentlichen transparenter Streifen ausgeführt sind.

14. Flachleuchtstofflampe nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, daß sich zwischen erster und zweiter Komponente ein Dielektrikum befindet und folglich die Kopplung zwischen den beiden Komponenten kapazitiv ist.
5
15. Flachleuchtstofflampe nach Anspruch 13 oder 14, dadurch gekennzeichnet, daß jeweils nur die erste Komponente als Durchführung sowie Stromzuführung nach außen weitergeführt ist und die zweite
10 Komponente lediglich zur Vergrößerung der effektiven Elektrodenfläche innerhalb des Entladungsgefäßes dient.
16. Flachleuchtstofflampe einem oder mehreren der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß auf der Innenwandung der Bodenplatte (7), dem Rahmen (9) und den Abstandshaltern eine Reflexions-
15 schicht für Licht aufgebracht ist.
17. Flachleuchtstofflampe nach einem oder mehreren der vorstehenden Ansprüche, wobei die äußeren Stromzuführungen derart ausgebildet sind, daß die Durchführungen (12) der Kathoden (3,4) und Anoden (5,6) in eine kathoden- bzw. anodenseitige busartige Leiter-
20 bahn (13;14) münden.
18. Beleuchtungssystem mit einer Flachleuchtstofflampe (1) und mit einer mit der Flachleuchtstofflampe (1) elektrisch leitend verbundenen elektrischen Spannungsquelle (23), die geeignet ist, im Betrieb durch Pausen voneinander getrennte Wirkleistungspulse in die Flachleuchtstofflampe (1) einzukoppeln, dadurch gekennzeichnet, daß die Flachleuchtstofflampe (1) Merkmale eines oder mehrerer der Ansprüche 1 bis 17 aufweist.
25

19. Flüssigkristallanzeige-Vorrichtung (33) mit einer Flüssigkristallanzeige (35), einer Ansteuerelektronik (42) zum Ansteuern der Flüssigkristallanzeige (35), einem Beleuchtungssystem als Hintergrundbeleuchtung für die Flüssigkristallanzeige (35) sowie einer Aufnahme (39), in
5 der die Flüssigkristallanzeige (35) mit der Ansteuerelektronik (42) und dem Beleuchtungssystem angeordnet sind, gekennzeichnet durch das Beleuchtungssystem gemäß Anspruch 18.
20. Flüssigkristallanzeige-Vorrichtung nach Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen Flachlampe (1) und Flüssigkristallanzeige (35) mindestens ein optischer Diffusor (36) angeordnet ist.
10
21. Flüssigkristallanzeige-Vorrichtung nach Anspruch 19 oder 20, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen Flachlampe (1) und Flüssigkristallanzeige (35) mindestens eine Lichtverstärkungsfolie (37,38) BEF (Brightness Enhancement Film) angeordnet ist.
- 15 22. Flüssigkristallanzeige-Vorrichtung nach Anspruch 19 bis 21, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen Flachlampe und Flüssigkristallanzeige zunächst ein erster optischer Diffusor, danach eine Lichtverstärkungsfolie und schließlich ein zweiter optischer Diffusor angeordnet sind.

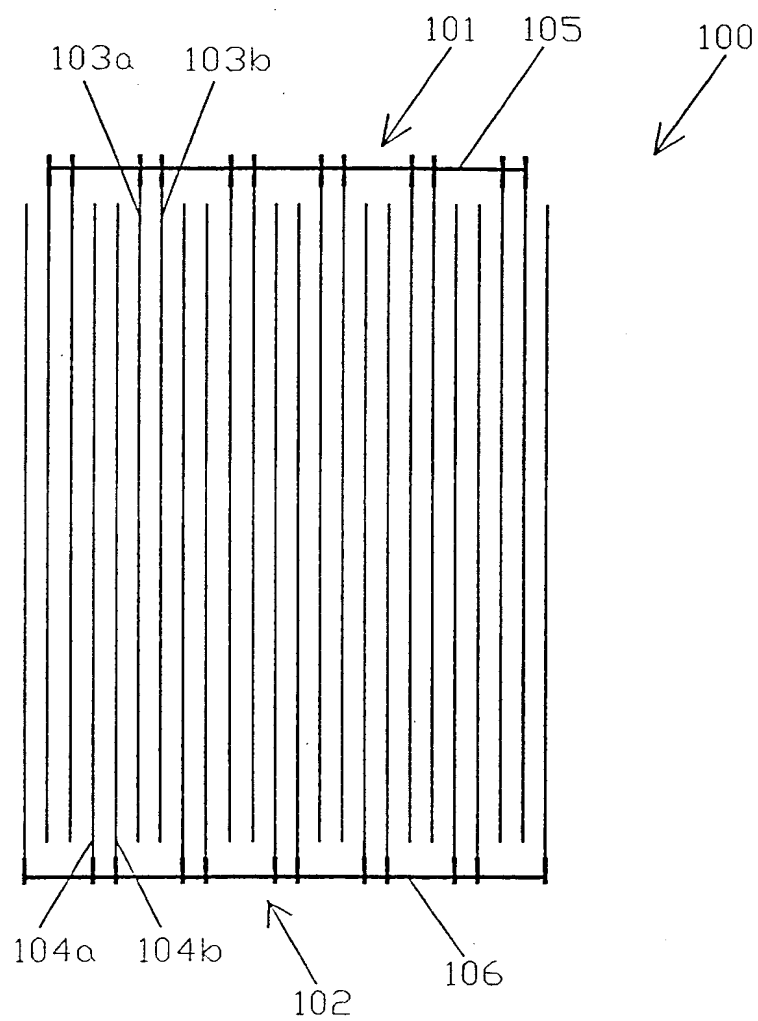


FIG. 1

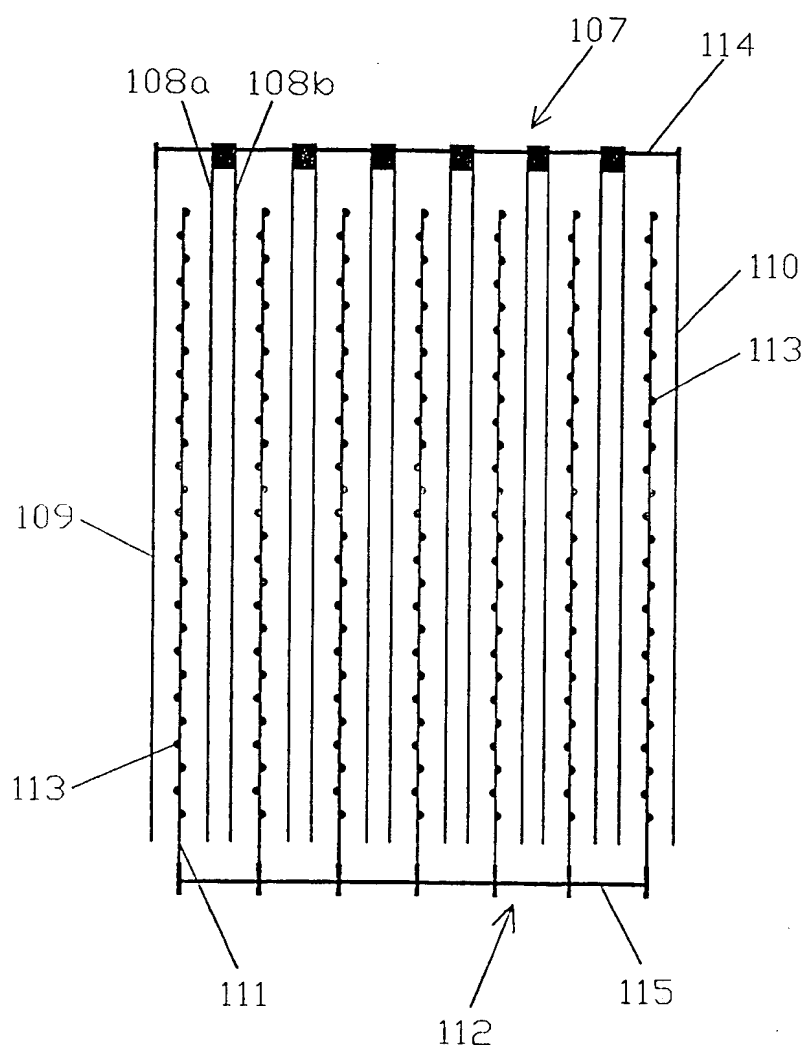


FIG. 2

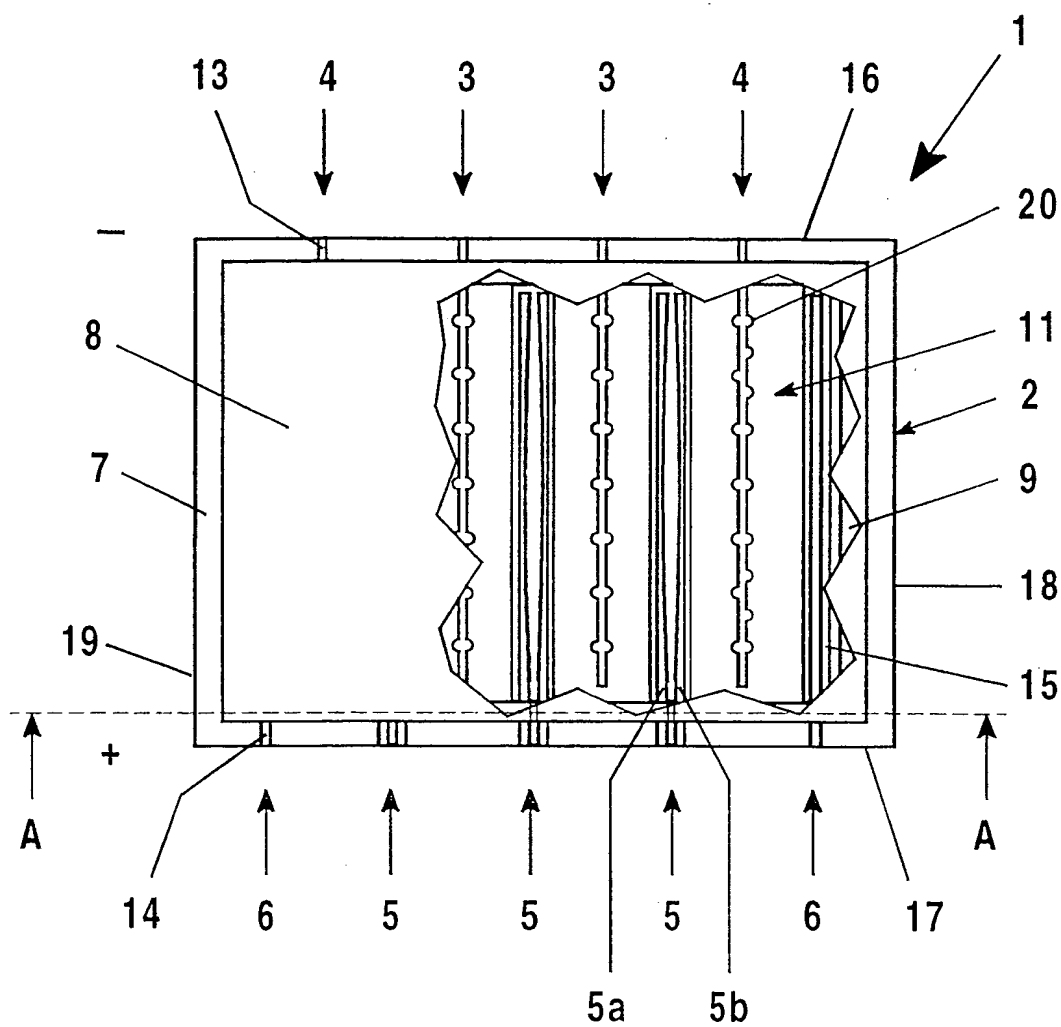


FIG. 3a

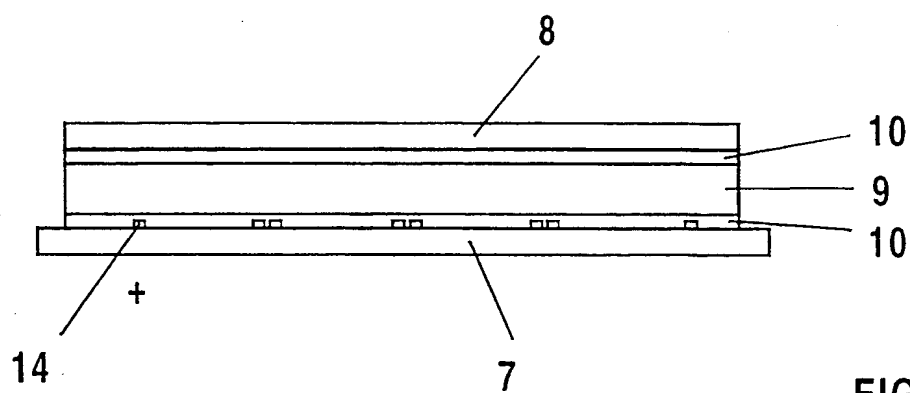


FIG. 3b

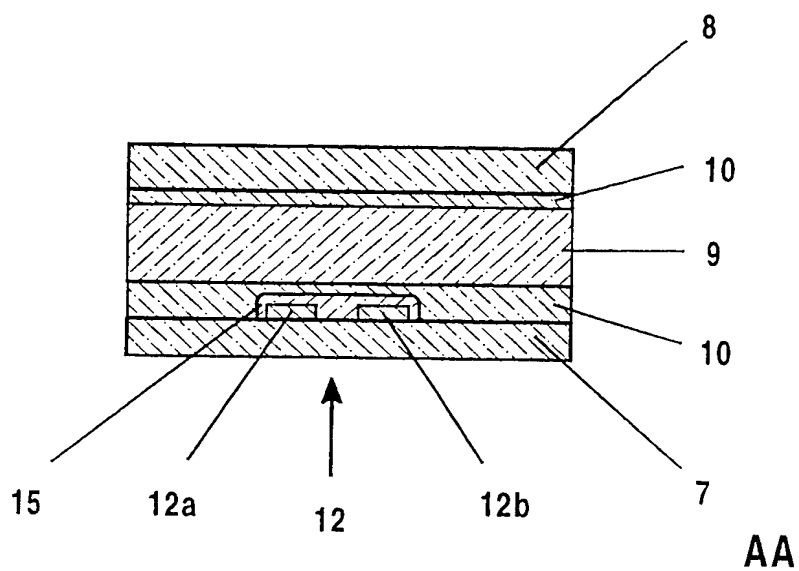


FIG. 4

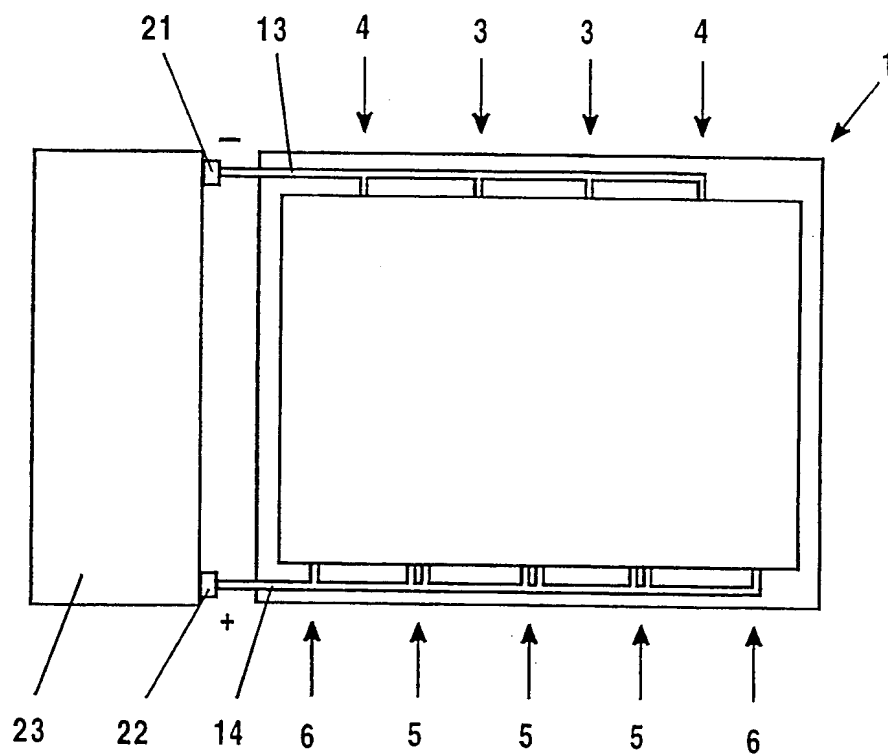


FIG. 5

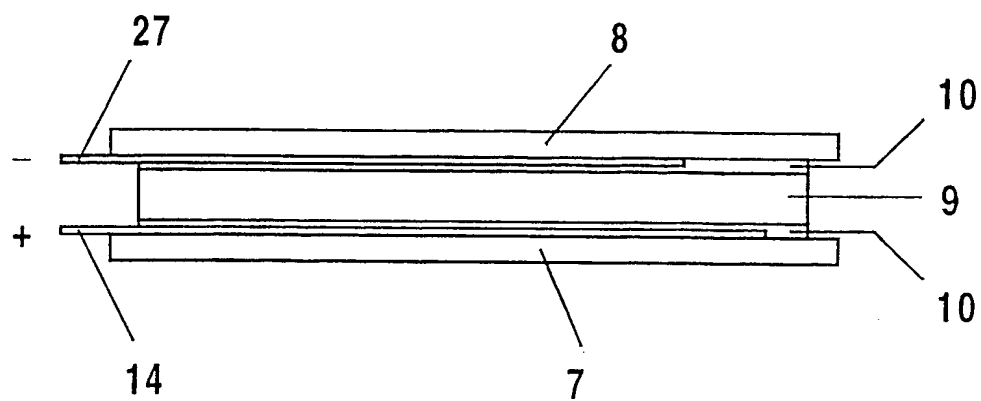


FIG. 6a

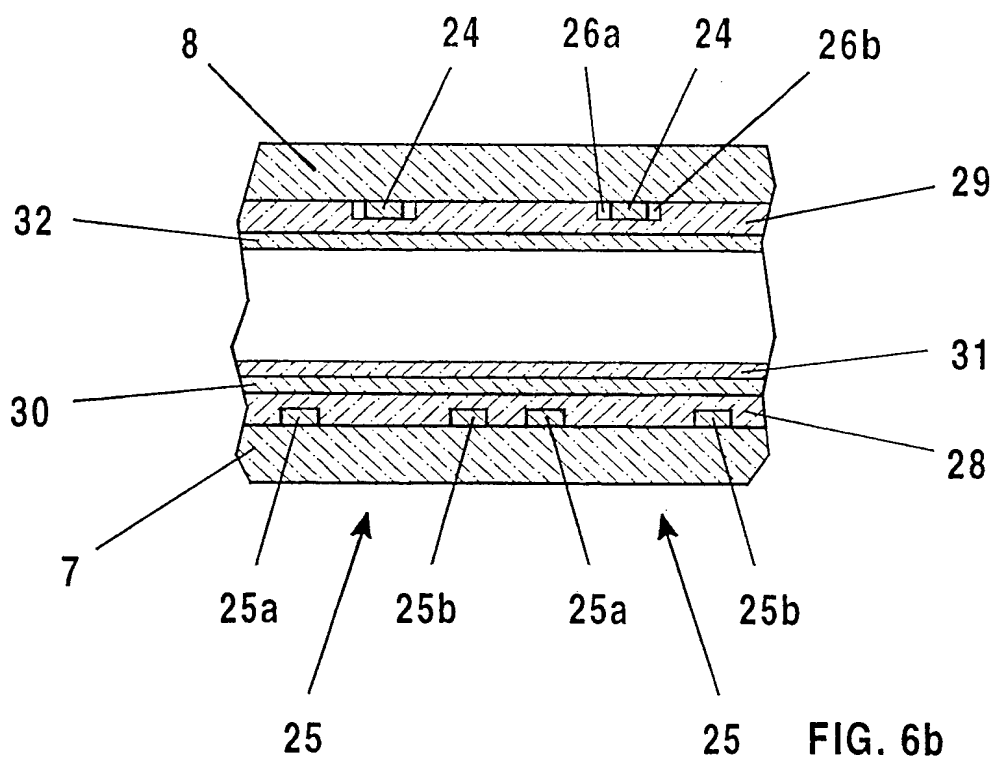


FIG. 6b

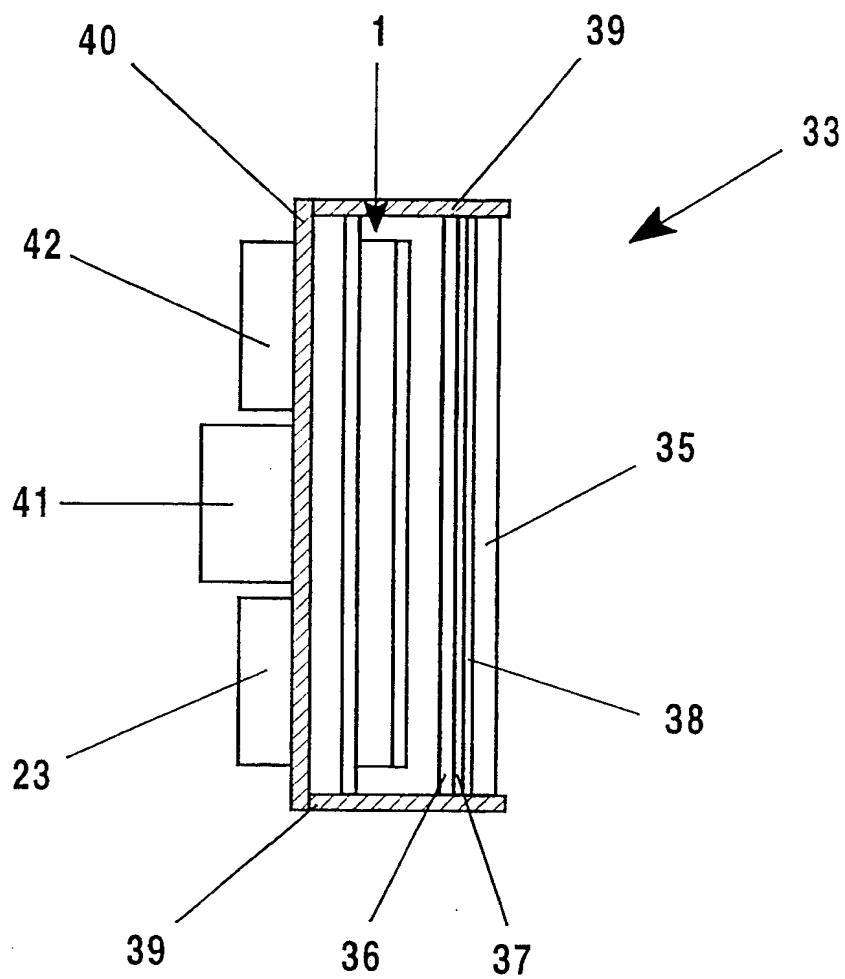


FIG. 7

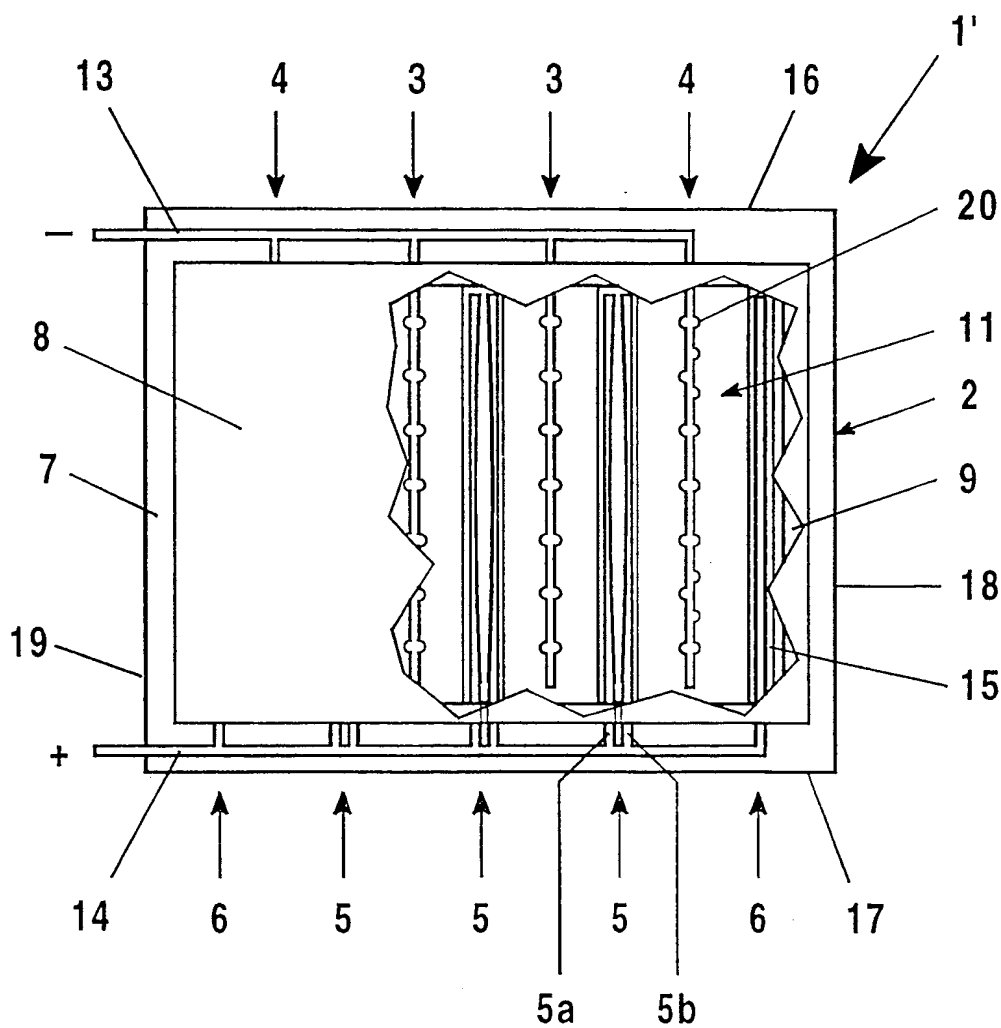


FIG. 8a

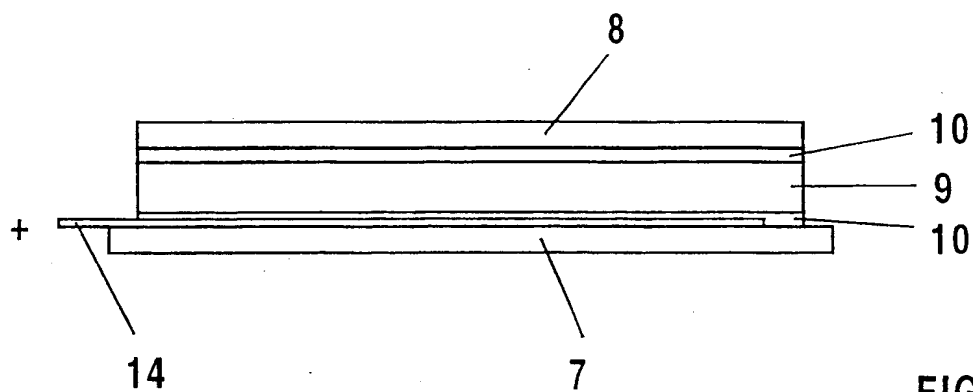


FIG. 8b

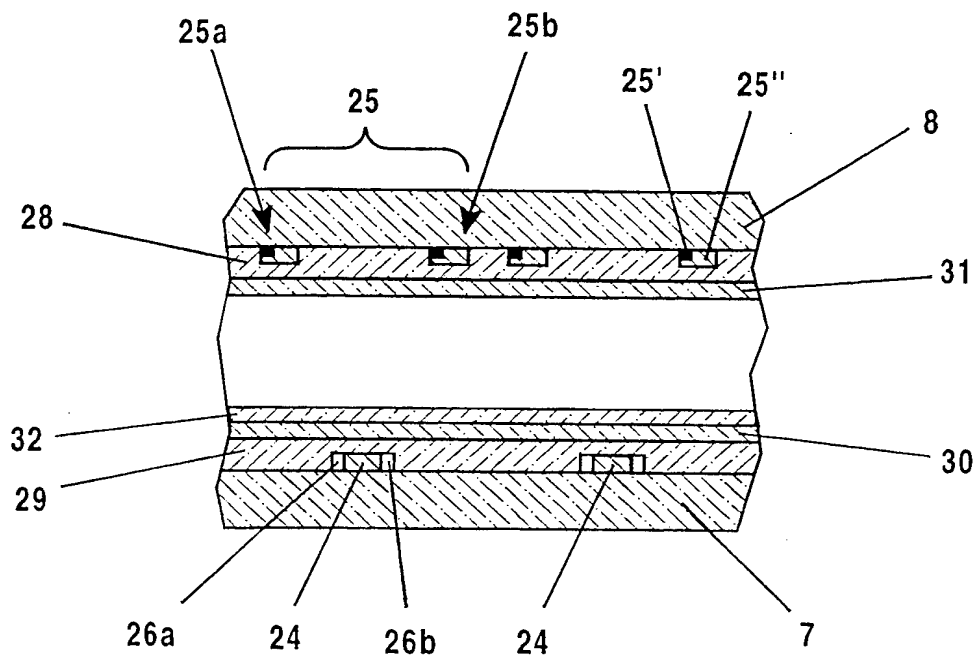


FIG. 9

PCTWELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM
Internationales BüroINTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE
INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)(51) Internationale Patentklassifikation ⁶ :**H01J 65/04, 61/30****A3**(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: **WO 98/43277**(43) Internationales
Veröffentlichungsdatum:

1. Oktober 1998 (01.10.98)

(21) Internationales Aktenzeichen: **PCT/DE98/00827**(22) Internationales Anmeldedatum: **20. März 1998 (20.03.98)**

(30) Prioritätsdaten:

197-11 890.9	21. März 1997 (21.03.97)	DE
197 29 181.3	8. Juli 1997 (08.07.97)	DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US):
**PATENT-TREUHAND-GESELLSCHAFT FÜR ELEK-
TRISCHE GLÜHLAMPEN MBH [DE/DE];** Hellabrunner
Strasse 1, D-81543 München (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): **VOLLKOMMER, Frank**
[DE/DE]; Neuriederstrasse 18, D-82131 Buchendorf (DE).
HITZSCHKE, Lothar [DE/DE]; Theodor-Alt-Strasse 6,
D-81737 München (DE).

(74) Gemeinsamer Vertreter:


**PATENT-TREUHAND-GESELLSCHAFT
FÜR ELEKTRISCHE GLÜHLAMPEN MBH; Postfach 22
16 34, D-80506 München (DE).**(81) Bestimmungsstaaten: **CA, CN, HU, JP, KR, US, europäisches
Patent (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT,
LU, MC, NL, PT, SE).****Veröffentlicht***Mit internationalem Recherchenbericht.**Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen
Frist. Veröffentlichung wird wiederholt falls Änderungen
eintreffen.*(88) Veröffentlichungsdatum des internationalen Recherchenbe-
richts: **7. Januar 1999 (07.01.99)**(54) Title: **FLAT FLUORESCENT LIGHT FOR BACKGROUND LIGHTING AND LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE FITTED
WITH SAID FLAT FLUORESCENT LIGHT**(54) Bezeichnung: **FLACHLEUCHTSTOFFLAMPE FÜR DIE HINTERGRUNDBELEUCHTUNG UND
FLÜSSIGKRISTALLANZEIGE-VORRICHTUNG MIT DIESER FLACHLEUCHTSTOFFLAMPE**

(57) Abstract

The invention relates to a flat fluorescent light (1) having a discharge vessel (2) comprising a base plate (7), a cover plate (8) and a frame (9) forming a gastight soldered connection. Structures resembling strip connectors act as electrodes (3-6) inside the discharge vessel. Said structures also act as conductors in the conductor area and as external electricity inlets (13; 14) on the outside. This configuration enables simple and easily automated manufacturing of flat lights in different sizes. Moreover, an almost infinite variety of electrode shapes can be made, specially with regard to creating a homogenous and optimized light density with reduced density loss on the edges of said light. At least the anodes (5, 6) are covered by a dielectric coating (15). Preferably, the light (1) is operated by pulse voltage source and is used for background lighting of LCD's, e.g. in monitors or diver information displays.

(57) Zusammenfassung

Eine Flachleuchtstofflampe (1) weist ein Entladungsgefäß (2) auf mit einer Bodenplatte (7), einer Deckenplatte (8) und einem Rahmen (9), die mittels Lot (10) gasdicht miteinander verbunden sind. Leiterbahnähnliche Strukturen fungieren im Innern des Entladungsgefäßes als Elektroden (3-6), im Durchführungsbereich als Durchführungen und im Außenbereich als äußere Stromzuführungen (13; 14). Dadurch lassen sich Flachlampen unterschiedlichster Größen fertigungstechnisch einfach und gut automatisierbar herstellen. Außerdem sind nahezu beliebige Elektrodenformen realisierbar, insbesondere im Hinblick auf eine gleichmäßige Leuchtdichte mit verringertem Leuchtdichteabfall zu den Rändern der Flachlampe hin optimiert. Zumindest die Anoden (5, 6) sind jeweils mit einer dielektrischen Schicht (15) bedeckt. Die Lampe (1) wird vorzugsweise mit einer Impulsspannungsquelle betrieben und dient als Hintergrundbeleuchtung für LCD, z.B. in Monitoren oder Fahrerinformationsdisplays.

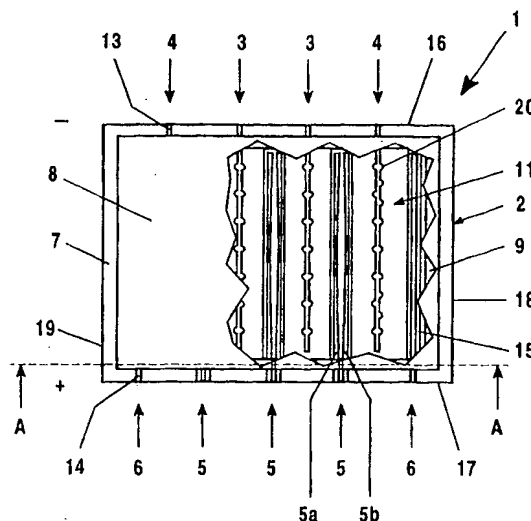

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AL	Albanien	ES	Spanien	LS	Lesotho	SI	Slowenien
AM	Armenien	FI	Finnland	LT	Litauen	SK	Slowakei
AT	Österreich	FR	Frankreich	LU	Luxemburg	SN	Senegal
AU	Australien	GA	Gabun	LV	Lettland	SZ	Swasiland
AZ	Aserbaidshan	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Monaco	TD	Tschad
BA	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien	MD	Republik Moldau	TG	Togo
BB	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagaskar	TJ	Tadschikistan
BE	Belgien	GN	Guinea	MK	Die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien	TM	Turkmenistan
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland	ML	Mali	TR	Türkei
BG	Bulgarien	HU	Ungarn	MN	Mongolei	TT	Trinidad und Tobago
BJ	Benin	IE	Irland	MR	Mauretanien	UA	Ukraine
BR	Brasilien	IL	Israel	MW	Malawi	UG	Uganda
BY	Belarus	IS	Island	MX	Mexiko	US	Vereinigte Staaten von Amerika
CA	Kanada	IT	Italien	NE	Niger	UZ	Usbekistan
CF	Zentralafrikanische Republik	JP	Japan	NL	Niederlande	VN	Vietnam
CG	Kongo	KE	Kenia	NO	Norwegen	YU	Jugoslawien
CH	Schweiz	KG	Kirgisistan	NZ	Neuseeland	ZW	Zimbabwe
CI	Côte d'Ivoire	KP	Demokratische Volksrepublik Korea	PL	Polen		
CM	Kamerun	KR	Republik Korea	PT	Portugal		
CN	China	KZ	Kasachstan	RO	Rumänien		
CU	Kuba	LC	St. Lucia	RU	Russische Föderation		
CZ	Tschechische Republik	LI	Liechtenstein	SD	Sudan		
DE	Deutschland	LK	Sri Lanka	SE	Schweden		
DK	Dänemark	LR	Liberia	SG	Singapur		
EE	Estland						

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/DE 98/00827

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 6 H01J65/04 H01J61/30

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 6 H01J

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	GB 2 079 046 A (PHILIPS NV) 13 January 1982 see page 4, line 41 - line 111; figures 6,7	1-6
A	GB 2 079 045 A (PHILIPS NV) 13 January 1982 see page 3, line 120 - line 130; figure 5	1
A	US 5 424 857 A (AOKI HIRONORI ET AL) 13 June 1995 see abstract see column 6, line 3 - line 8	1,13,14

-/--

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier document but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

2 October 1998

Date of mailing of the international search report

12/10/1998

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Deroubaix, P

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/DE 98/00827

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 007, no. 286 (P-244), 21 December 1983 & JP 58 160926 A (SHARP KK), 24 September 1983 see abstract ---	1
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 017, no. 290 (P-1549), 3 June 1993 & JP 05 019302 A (TOSHIBA CORP; OTHERS: 01), 29 January 1993 see abstract ---	1, 13, 14
A	US 5 266 865 A (HAIZUMI MASAHIRO ET AL) 30 November 1993 see abstract; figures 3, 4 ---	1, 13
A	FR 2 668 634 A (SAMSUNG ELECTRONIC DEVICES) 30 April 1992 see page 4 - page 6; figures 2, 3 ---	1, 9
A	DE 195 26 211 A (PATRA PATENT TREUHAND) 23 January 1997 cited in the application see page 4, line 21 - line 36; figures 6A-6B -----	1, 18, 19

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

information on patent family members

International Application No

PCT/DE 98/00827

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
GB 2079046	A	13-01-1982	NL 8003697 A	18-01-1982
			BR 8103949 A	09-03-1982
			CA 1163303 A	06-03-1984
			DE 3124259 A	16-06-1982
			FR 2485514 A	31-12-1981
			JP 57040810 A	06-03-1982
			US 4389277 A	21-06-1983
			US 4494037 A	15-01-1985
GB 2079045	A	13-01-1982	NL 8003696 A	18-01-1982
			BR 8103948 A	09-03-1982
			CA 1161091 A	24-01-1984
			DE 3124262 A	16-06-1982
			FR 2485513 A	31-12-1981
			JP 57036753 A	27-02-1982
			US 4389276 A	21-06-1983
US 5424857	A	13-06-1995	JP 7020489 A	24-01-1995
US 5266865	A	30-11-1993	NONE	
FR 2668634	A	30-04-1992	DE 4135967 A	07-05-1992
			JP 4264330 A	21-09-1992
			US 5247227 A	21-09-1993
DE 19526211	A	23-01-1997	CA 2224362 A	06-02-1997
			WO 9704625 A	06-02-1997
			EP 0839436 A	06-05-1998

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE 98/00827

A. KLASSTIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
IPK 6 H01J65/04 H01J61/30

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierte Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 6 H01J

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehorende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	GB 2 079 046 A (PHILIPS NV) 13. Januar 1982 siehe Seite 4, Zeile 41 - Zeile 111; Abbildungen 6,7 ---	1-6
A	GB 2 079 045 A (PHILIPS NV) 13. Januar 1982 siehe Seite 3, Zeile 120 - Zeile 130; Abbildung 5 ---	1
A	US 5 424 857 A (AOKI HIRONORI ET AL) 13. Juni 1995 siehe Zusammenfassung siehe Spalte 6, Zeile 3 - Zeile 8 ---	1,13,14
	--- -/--	

☒ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☒ Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen

"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

"E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung, die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfindenscher Tätigkeit beruhend betrachtet werden

"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung, die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfindenscher Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

"&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

2. Oktober 1998

Absenddatum des internationalen Recherchenberichts

12/10/1998

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde

Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Deroubaix, P

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE 98/00827

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 007, no. 286 (P-244), 21. Dezember 1983 & JP 58 160926 A (SHARP KK), 24. September 1983 siehe Zusammenfassung ---	1
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 017, no. 290 (P-1549), 3. Juni 1993 & JP 05 019302 A (TOSHIBA CORP;OTHERS: 01), 29. Januar 1993 siehe Zusammenfassung ---	1,13,14
A	US 5 266 865 A (HAIZUMI MASAHIRO ET AL) 30. November 1993 siehe Zusammenfassung; Abbildungen 3,4 ---	1,13
A	FR 2 668 634 A (SAMSUNG ELECTRONIC DEVICES) 30. April 1992 siehe Seite 4 - Seite 6; Abbildungen 2,3 ---	1,9
A	DE 195 26 211 A (PATRA PATENT TREUHAND) 23. Januar 1997 in der Anmeldung erwähnt siehe Seite 4, Zeile 21 - Zeile 36; Abbildungen 6A-6B -----	1,18,19

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE 98/00827

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
GB 2079046 A	13-01-1982	NL 8003697 A	18-01-1982
		BR 8103949 A	09-03-1982
		CA 1163303 A	06-03-1984
		DE 3124259 A	16-06-1982
		FR 2485514 A	31-12-1981
		JP 57040810 A	06-03-1982
		US 4389277 A	21-06-1983
		US 4494037 A	15-01-1985
GB 2079045 A	13-01-1982	NL 8003696 A	18-01-1982
		BR 8103948 A	09-03-1982
		CA 1161091 A	24-01-1984
		DE 3124262 A	16-06-1982
		FR 2485513 A	31-12-1981
		JP 57036753 A	27-02-1982
		US 4389276 A	21-06-1983
US 5424857 A	13-06-1995	JP 7020489 A	24-01-1995
US 5266865 A	30-11-1993	KEINE	
FR 2668634 A	30-04-1992	DE 4135967 A	07-05-1992
		JP 4264330 A	21-09-1992
		US 5247227 A	21-09-1993
DE 19526211 A	23-01-1997	CA 2224362 A	06-02-1997
		WO 9704625 A	06-02-1997
		EP 0839436 A	06-05-1998